

ÇOK AMAÇLI AÇI ÖLÇER





- HİDROLİK YAĞ İLE YÖNLENDİRİLEN İŞARETLEYİCİ İLE YÜKSEK STABİLİTE, HASSAS ve HATALARI ELİMİNE EDEN ÖLÇÜM, 1 DERECE ALTI İÇİN ÖLÇEKLENDİRME
- ÇİFT DAİRESEL ÖLÇEKLENDİRME, OKUMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI ENGELLER.
- TRANSPARAN SICAKLIK ÖNLEYİCİ YAĞ, DAHA İYİ BİR OKUMA SAĞLAR.
- DEMİR İÇEREN MALZEMELERİN YÜZEYLERİNDE, YUVARLAK BİR BORU ve ÇİFT RAYLI MİKNATIS SİTEMİ İLE AÇI SEVİYESİ ARTIRILABİLİR.
- İNCE DEMİR PLAKASI, GENİŞ ÖLÇÜM ARALIKLARINDA AÇI SEVİYESİ ALTINDA ÇEKEBİLİR.
- TEZGAHLAR İÇİN UYGUNDUR.
- TAŞLAMA MAKİNELERİ
- DIŞ ve İÇ KONİK AÇILAR
- YATAY OLMAYAN BİR DÜZLEMDE DURAN AÇI BLOKLARI ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA UYGULAMA GÖSTERİMİ
- SAĞ AÇI TABLASI
- GERİLİME DİRENÇLİ DÖKME DEMİRDEN YAPILMIŞTIR.
- KARE ve PARALEL DIŞ YÜZEYLERİ İLE ZEMİNE TAM OTURUR ve 0,01mm 100mm ARALIĞINDADIR.

DETAYLAR

KOD	UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	TABAN	HASSASİYET	BOY	FİYAT USD
VAL-10	78	62	14	PLASTİK	0,2°	150	
VAL-30	93	79	15	PLASTİK	0,1°	150	
VAL-50	93	79	16	METAL	0,083°	-	
VAL-60	140	130	20	METAL	0,05°	-	
VAL-20	70	65	30	PLASTİK	0,2°	3.000	

KISKAÇLI V YATAK

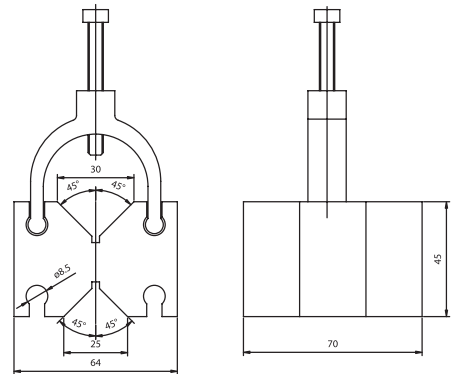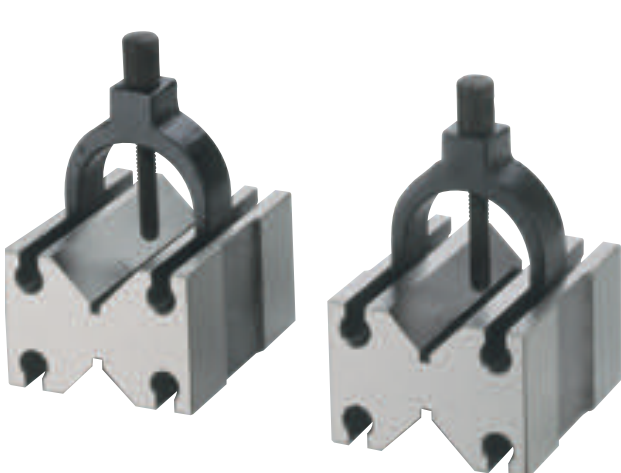

DETAYLAR

KOD	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT USD
VBC-006	2,6	