

SERIES 252 INCH DIAL BORE GAUGE

- Optional accessory: Long handle series 250




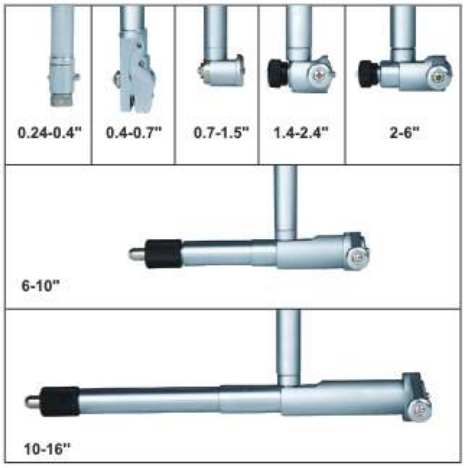

252-015-11

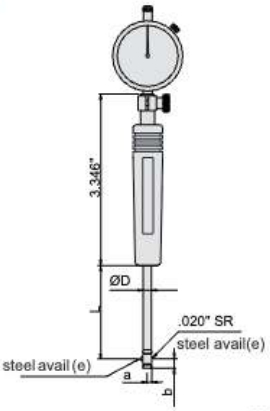

Range: .24-0.4"

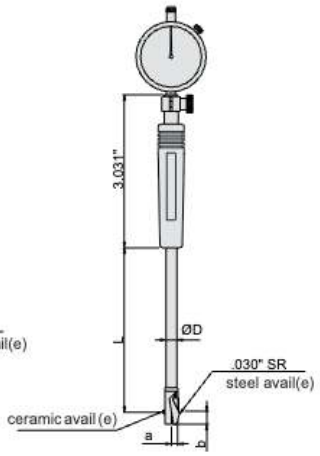


Range: .4-0.7"

Bore gauge setter for setting zero**(optional)**




Setting ring**(optional)**



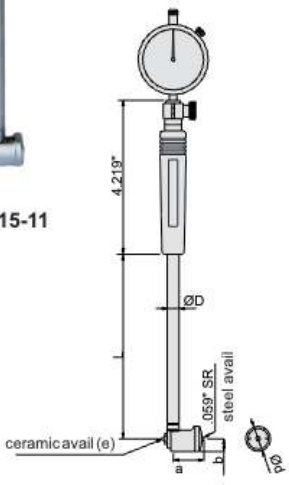

Range: .7-1.5"

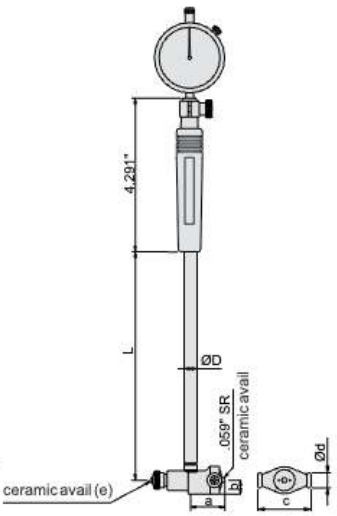

Range: 1.4-16"

Measuring tips**(included)**




Gasket**(included)**



Code	Range	Dial indicator	Accuracy	Repeatability	a	b	c	Ød	ØD	e	L
252-004-11	0.24-0.4"	dial indicator, range .25", graduation .0005"	±.00075"	.00015"	.142"	.224"	/	/	.177"	.039" R	1.890"
252-007-11	0.4-0.7"		±.00075"	.00015"	.220"	.307"	/	/	.236"	.039" SR	4.134"
252-015-11	0.7-1.5"		±.00075"	.00015"	.480"	.252"	/	.5"	.354"	.039" SR	5.551"
252-024-11	1.4-2.4"		±.0009"	.00015"	1.024"	.354"	1.063"	.512"	.504"	.079" SR	5.551"
252-060-11	2-6"		±.0009"	.00015"	1.024"	.354"	1.378"	.512"	.504"	.079" SR	5.551"
252-100-11	6-10"		±.0009"	.00015"	2.224"	.512"	2.933"	.591"	.571"	.079" SR	15.748"
252-160-11	10-16"		±.0009"	.00015"	3.406"	.591"	3.996"	.591"	.571"	.079" SR	15.748"

SERIES 252 INCH DIAL BORE GAUGE


- Optional accessory: Long handle series 250

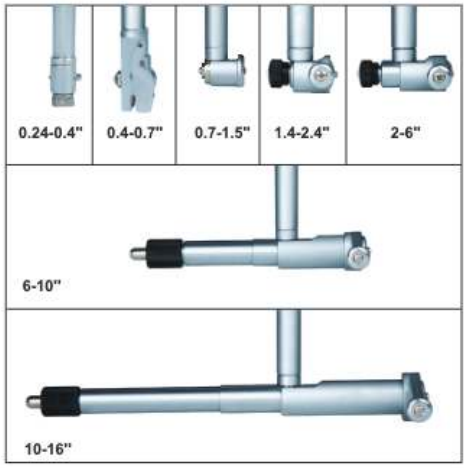




252-015-11

unit: mm

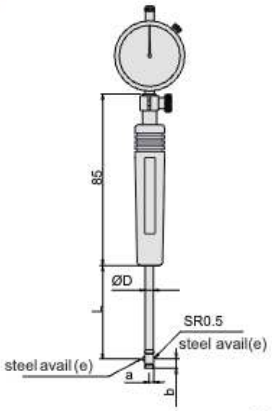

Range: 0.24-0.4"

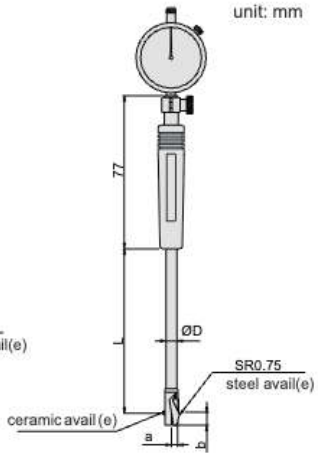


Range: 0.4-0.7"

Bore gauge setter for setting zero**(optional)**




Setting ring**(optional)**



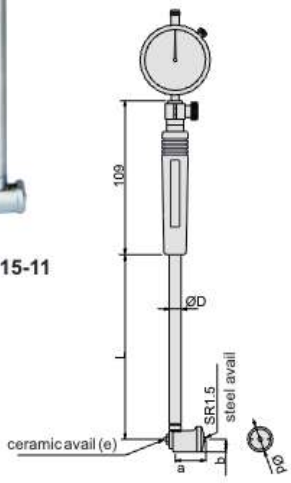

Range: 0.7-1.5"

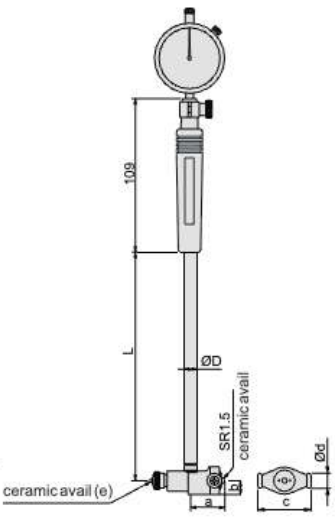

Range: 1.4-16"

Measuring tips**(included)**



gasket**(included)**



Code	Range	Dial indicator	Accuracy	Repeatability	a	b	c	Ød	ØD	e	L
252-004-11	0.24-0.4"	dial indicator, range 0.25", graduation 0.0005"	±0.00075"	0.00015"	3.6	5.7	/	/	4.5	SR1	48
252-007-11	0.4-0.7"		±0.00075"	0.00015"	5.6	7.8	/	/	6	SR1	105
252-015-11	0.7-1.5"		±0.00075"	0.00015"	12.2	6.4	/	12.7	9	SR1	141
252-024-11	1.4-2.4"		±0.0009"	0.00015"	26	9	27	13	12.8	SR2	141
252-060-11	2-6"		±0.0009"	0.00015"	26	9	35	13	12.8	SR2	141
252-100-11	6-10"		±0.0009"	0.00015"	56.5	13	74.5	15	14.5	SR3.5	400
252-160-11	10-16"		±0.0009"	0.00015"	86.5	15	101.5	15	14.5	SR3.5	400