CRONO TOUCH

Presetting with camera
Presetting con telecamera

PRESETTING PRESETTING

WOODEN CASE


- Easily measure and save tools, with µm precision
- Integrated tool management, for saving target values and tolerances
- Measurement results output on a label, list or directly to the CNC machine (through postprocessor)
- Rotary center measurements with monochrome camera
- 20x/38x zoom on the cutting edge in incident light for quality control
- TFT color monitor size 13.3
- Dynamic cross-hair pointer for automatic measurements
- Automatic cutting edge form recognition
- Zoom on the cutting edge in incident light for quality control
- Safety inquiry for adapter zero point to prevent machine crashes
- Software function for quickly measuring standard tools
- Save and manage adapter data like zero points
- Save tool data
- Integrated help texts

- Misura e salva facilmente gli strumenti con precisione (µm)
- Gestione utensili integrata, per il salvataggio di valori obiettivo e tolleranze
- I risultati della misurazione vengono visualizzati su un'etichetta, un elenco o direttamente sulla macchina CNC (tramite post-processore)
- Misure del centro rotante con telecamera monocromatica
- Zoom 20x / 38x sul tagliente in caso di luce incidente per il controllo qualità
- Monitor a colori TFT 13.3
- Puntatore a croce incrociata dinamico per misurazioni automatiche
- Riconoscimento automatico della forma del tagliente
- Zoom sul tagliente in caso di luce incidente per il controllo qualità
- Richiesta di sicurezza per punto zero dell'adattatore per evitare arresti anomali della macchina
- Funzione software per la misurazione rapida di strumenti standard
- Salva e gestisci i dati dell'adattatore come zero punti
- Salva i dati dello strumento
- Testi di aiuto integrati







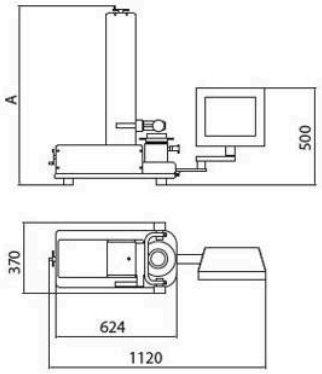

Article	Axis X range	Axis Z range	Resolution	Code	Kg
CRONO TOUCH 400	200 (Ø 400)	400	0,001	80022	76,000
CRONO TOUCH 600	200 (Ø 400)	600	0,001	80023	86,000