


Referans Nr.	D	H (±0.01)	D1	L	H1	H2	W	H3	d	P	W1	Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
0950-06025	30	25	15	34.5	12.5	12.5	54	7	6.6	42	3	500	4	100
0950-08040	40	40	22	46	20	20	65	10	9	50	4	800	8	300
0950-12063	60	63	32	69	33	30	95	15	13	75	6	1500	22	1400
0950-16080	80	80	44	91	40	40	130	20	17	130	8	2500	50	3300





Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama **Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block**






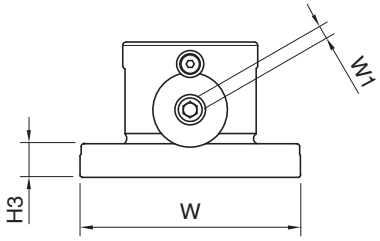

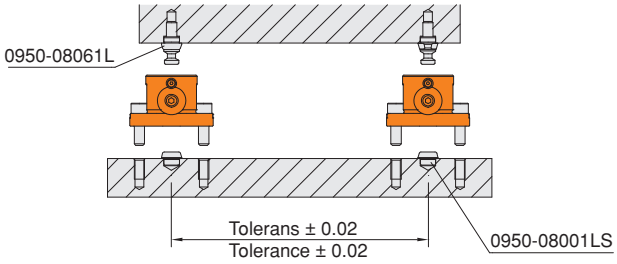

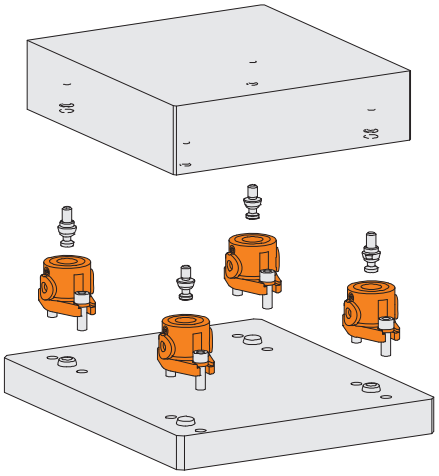

Uygulama Örneği / Application Example

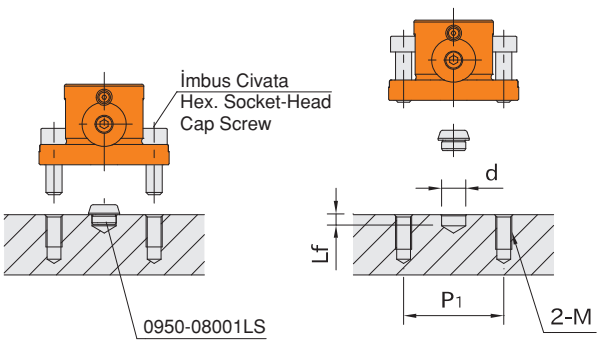


Referans Nr.	d (H7)	Lf	M	P1
0950-06025	8	5.5	M6	42
0950-08040	12	5.5	M8	50
0950-12063	18	6.5	M12	75
0950-16080	22	8	M16	100

5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings


Referans Nr.	d	D (h6)	H	(g)
0950-06001KB	6	8	11	2
0950-08001KB	8.5	12	15	7
0950-12001KB	12.5	18	22	22
0950-16001KB	16.5	22	28	35







Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
• Tolerans ±0.02

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings
• Tolerance ± 0.02



Referans Nr.	d (H7)	Lf
0950-06001KB	8	6.5
0950-08001KB	12	8.5
0950-12001KB	18	12.5
0950-16001KB	22	16.5



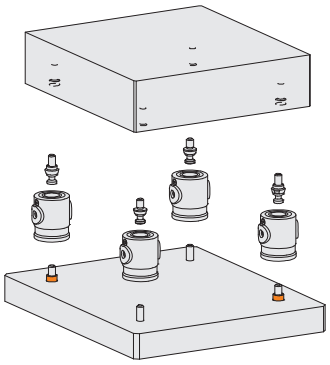

5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings

Referans Nr.	D1 -0.02 -0.05	D	H	H1	M	(g)
0950-06001LS	8	11.5	4	5	M6	4
0950-08001LS	12	15.5	5	5	M8	8
0950-12001LS	18	24.5	8	6	M12	27
0950-16001LS	22	31.5	10	7.5	M16	51
0950-06001SM	8	11.5	4	5	M6	4
0950-08001SM	12	15.5	5	5	M8	8
0950-12001SM	18	24.5	8	6	M12	27
0950-16001SM	22	31.5	10	7.5	M16	51




LS
Taşlanmış
Stoning




SM
Standart
Standard

Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
• Taşlanmış Tolerans ±0.02
• Standart Tolerans $^{+0.1}_{0}$

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings
• Stoning Tolerans ±0.02
• Standerd Tolerance $^{+0.1}_{0}$




L
Taşlanmış
Stoning



S
Standart
Standard

Uygulama Örneği / Application Example

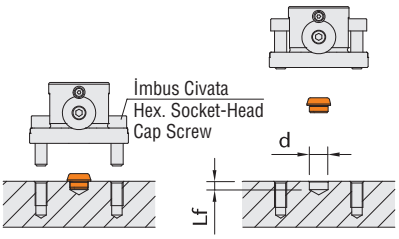

Referans Nr.	d (H7)	Lf
0950-06001LS	8	5.5
0950-08001LS	12	5.5
0950-12001LS	18	6.5
0950-16001LS	22	8

