


| Referans Nr. | D | H (±0.01) | D1 | L | H1 | W | Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf | İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950-06050 | 30 | 50 | 15 | 34.5 | 12.5 | 3 | 500 | 4 | 200 |
| 0950-08080 | 40 | 80 | 22 | 46 | 20 | 4 | 800 | 8 | 700 |
| 0950-12125 | 60 | 125 | 32 | 69 | 30 | 6 | 1500 | 22 | 2600 |
| 0950-16160 | 80 | 160 | 44 | 91 | 40 | 8 | 2500 | 50 | 5800 |





**Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama**
**Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block**

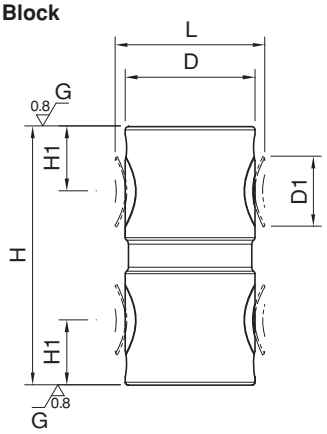




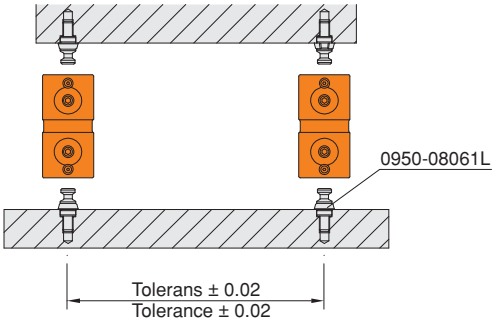

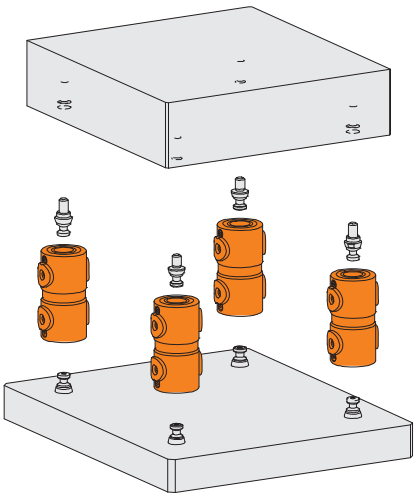

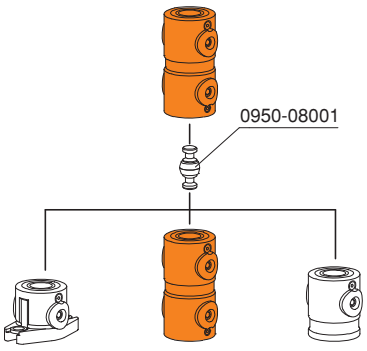**Uygulama Örneği / Application Example**

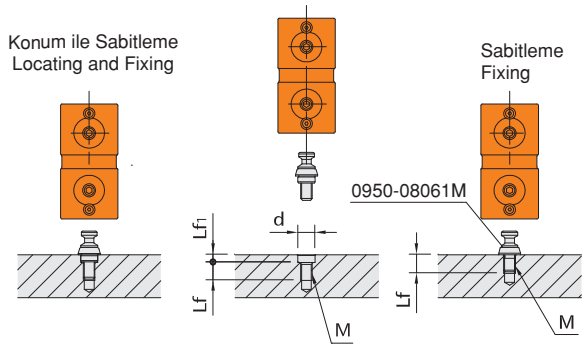


| Referans Nr. | d (H7) | Lf | Lf1 | M |
|---|---|---|---|---|
| 0950-06050 | 8 | 9 | 5.5 | M6 |
| 0950-08080 | 12 | 13 | 5.5 | M8 |
| 0950-12125 | 18 | 19 | 6.5 | M12 |
| 0950-16160 | 22 | 23 | 8 | M16 |