


| Referans Nr. | D | H (±0.01) | D1 | L | H1 | H2 | H3 | d (H7) | H4 | M | W | Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf | İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950-06032 | 30 | 32 | 15 | 34.5 | 19.5 | 12.5 | 11.5 | 8 | 5 | M6 | 3 | 500 | 4 | 200 |
| 0950-08050 | 40 | 50 | 22 | 46 | 30 | 20 | 18 | 12 | 7.5 | M8 | 4 | 800 | 8 | 500 |
| 0950-12080 | 60 | 80 | 32 | 69 | 50 | 30 | 25 | 18 | 10.5 | M12 | 6 | 1500 | 22 | 1600 |
| 0950-16100 | 80 | 100 | 44 | 91 | 60 | 40 | 31 | 22 | 12.5 | M16 | 8 | 2500 | 50 | 3800 |





**Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme** **Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Extension**






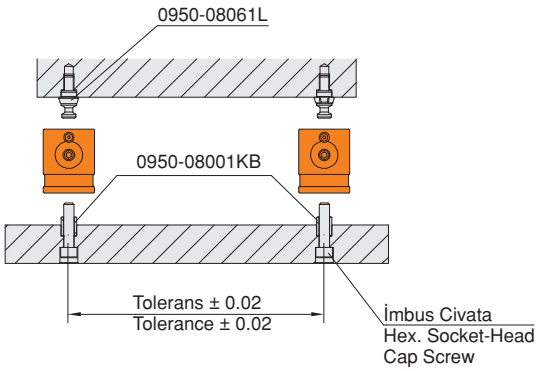

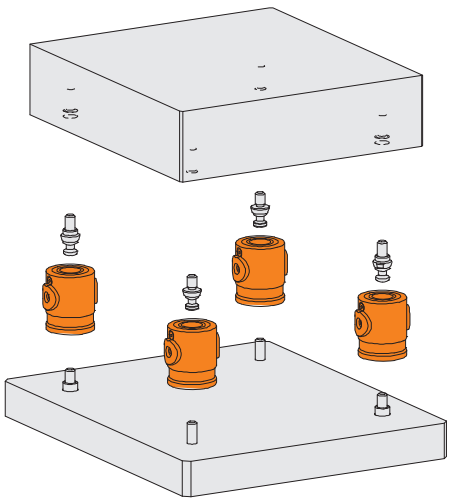
**Uygulama Örneği / Application Example**





| Referans Nr. | d (H7) | Lf | d1 (+0.2) 0 |
|---|---|---|---|
| 0950-06032 | 8 | 6.5 | 6 |
| 0950-08050 | 12 | 8.5 | 8 |
| 0950-12080 | 18 | 12.5 | 12 |
| 0950-16100 | 22 | 16.5 | 16 |
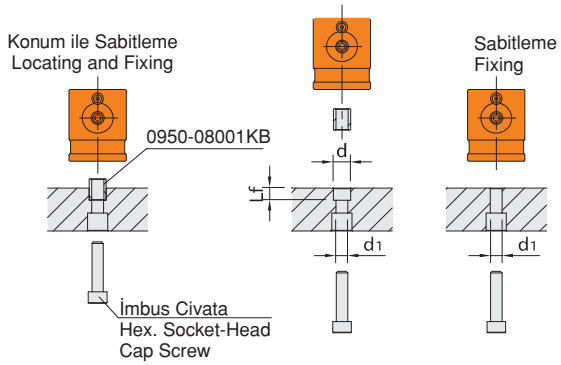
# 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings


| Referans Nr. | d | D (h6) | H | (g) |
|---|---|---|---|---|
| 0950-06001KB | 6 | 8 | 11 | 2 |
| 0950-08001KB | 8.5 | 12 | 15 | 7 |
| 0950-12001KB | 12.5 | 18 | 22 | 22 |
| 0950-16001KB | 16.5 | 22 | 28 | 35 |








**Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu**
• Tolerans ±0.02

**Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings**
• Tolerance ± 0.02




| Referans Nr. | d (H7) | Lf |
|---|---|---|
| 0950-06001KB | 8 | 6.5 |
| 0950-08001KB | 12 | 8.5 |
| 0950-12001KB | 18 | 12.5 |
| 0950-16001KB | 22 | 16.5 |


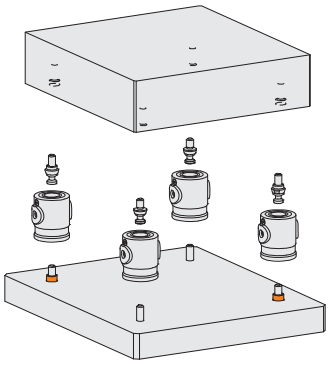
# 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings

| Referans Nr. | D1 -0.02 -0.05 | D | H | H1 | M | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950-06001LS | 8 | 11.5 | 4 | 5 | M6 | 4 |
| 0950-08001LS | 12 | 15.5 | 5 | 5 | M8 | 8 |
| 0950-12001LS | 18 | 24.5 | 8 | 6 | M12 | 27 |
| 0950-16001LS | 22 | 31.5 | 10 | 7.5 | M16 | 51 |
| 0950-06001SM | 8 | 11.5 | 4 | 5 | M6 | 4 |
| 0950-08001SM | 12 | 15.5 | 5 | 5 | M8 | 8 |
| 0950-12001SM | 18 | 24.5 | 8 | 6 | M12 | 27 |
| 0950-16001SM | 22 | 31.5 | 10 | 7.5 | M16 | 51 |




**LS**
Taşlanmış
Stoning




**SM**
Standart
Standard

**Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu**
• Taşlanmış Tolerans ±0.02
• Standart Tolerans $^{+0.1}_{0}$

**Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings**
• Stoning Tolerans ±0.02
• Standerd Tolerance $^{+0.1}_{0}$





**L**
Taşlanmış
Stoning



**S**
Standart
Standard

**Uygulama Örneği / Application Example**

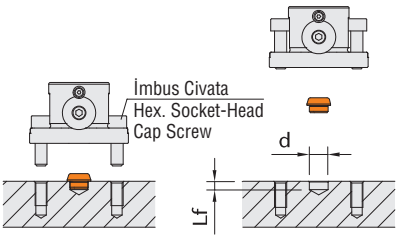


| Referans Nr. | d (H7) | Lf |
|---|---|---|
| 0950-06001LS | 8 | 5.5 |
| 0950-08001LS | 12 | 5.5 |
| 0950-12001LS | 18 | 6.5 |
| 0950-16001LS | 22 | 8 |

