
Hidrolik Pabuç Model CB

Hydraulic Clamp Model CB

Referans Nr.	L	K	J	H min.	H+d min. max	E min.	F	G	a min.	C min.	P
1015-CB01	74.5	60	14.5	25	100	42	44	20	10	6.5	PT1/8
1015-CB02	110	90	20	25	100	73	68	32	14	10	PT1/4
1015-CB04	134	110	24	25	130	77	79	40	18	12	PT1/4
1015-CB06	159	130	29	30	150	92	96	46	22	14	PT1/4
1015-CB10	189	159	30	40	140	114	117	54	24	16	PT1/4
1015-CB16	230	200	30	40	130	126	129	58	28	20	PT1/4
1015-CB25	265	235	30	45	120	148	156	70	36	23	PT1/4




Model	CB-1 / CBL-1	CB-2 / CBL-2	CB-4 / CBL-4	CB-6 / CBL-6	CB-10 / CBL-10	CB-16 / CBL-16	CB-25 / CBL-25
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp Ton	1	2	4	6	10	16	25
Toplam strok (X) Total stroke (X) mm	6	8	8	8	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y) mm	2.5	3	3	3	3	3	3
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z) mm	3.5	5	5	5	5	5	5
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder cc	3	7.5	13	21	38	55	98
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H) mm	±1.5	±2	±2	±2	±2	±2	±2

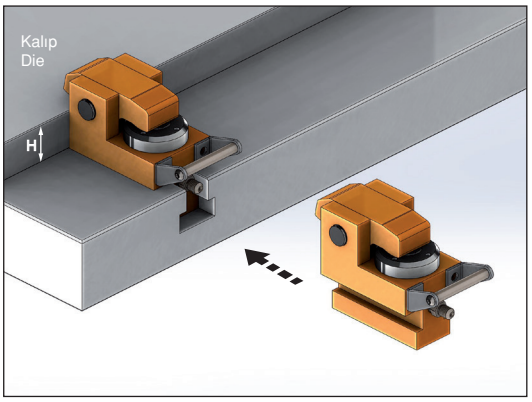



Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CB
- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik basınç 250kgf/cm²

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CB
- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.

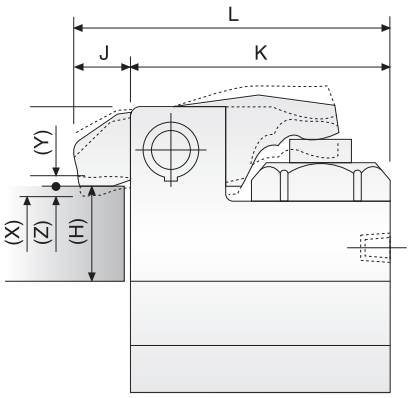

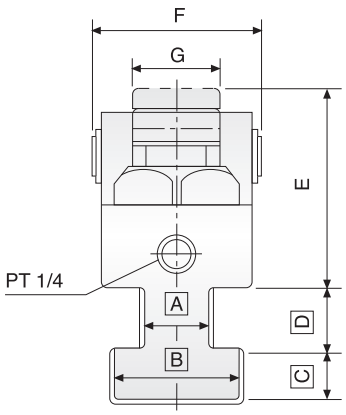




Hidrolik Pabuç Model CBL

Hydraulic Clamp Model CBL

Referans Nr.	L	K	J	H min.	H+d min. max	E min.	F	G	a min.	C min.	P
1015-CBL04	134	110	24	25	130	77	79	40	18	12	PT1/4
1015-CBL06	159	130	29	30	150	92	96	46	22	14	PT1/4
1015-CBL10	189	159	30	40	140	114	117	54	24	16	PT1/4
1015-CBL16	230	200	30	40	130	126	129	58	28	20	PT1/4
1015-CBL25	265	235	30	45	120	148	156	70	36	23	PT1/4



Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CBL
- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik basınç 250kgf/cm²

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CBL
- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

Not
Kilitleme seçenekli

Note
With locking option