Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

Combined Sliding Clamp


Referans Nr.	m	h min	h max	s	s1	e1	d	sw	L	e	b	c	k	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Nm	(g)
1130-012 M	M12	0	60	15-83	30	113	M18	10	130	39	48	17,5	22	2000	100	3040
1130-016 M	M16	0	60	15-83	30	113	M18	10	130	39	48	17,5	26	2000	100	3055
1130-012 LM	M12	0	60	15-107	30	113	M18	10	170	39	48	17,5	22	2000	100	3820
1130-016 LM	M16	0	60	15-107	30	113	M18	10	170	39	48	17,5	26	2000	100	3835

Ürün Nr. 1130-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu
- M12-M16 diş deliklerde (1130-412)-(1130-416) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 0-60 mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 68mm'dir. Sıkma Kuvveti 2000 kgf.

Ürün Nr. 1130-(LM) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu
- M12-M16 diş deliklerde (1130-412)-(1130-416) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 0-60 mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 92mm'dir. Sıkma Kuvveti 2000 kgf.


Product Nr. 1130-(M) Combined Slinding Clamp
- In the outer holes M12-M16 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1130-412)-(1130-416)
- Height clamping gap of the piece is 0-60mm.
- Back and forth movement distance is 68mm. Clamping force is 2000 kgf.

Product Nr. 1130-(LM) Combined Slinding Clamp
- In the outer holes M12-M16 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1130-412)-(1130-416)
- Height clamping gap of the piece is 0-60mm.
- Back and forth movement. distance is 92mm. Clamping force is 2000 kgf.

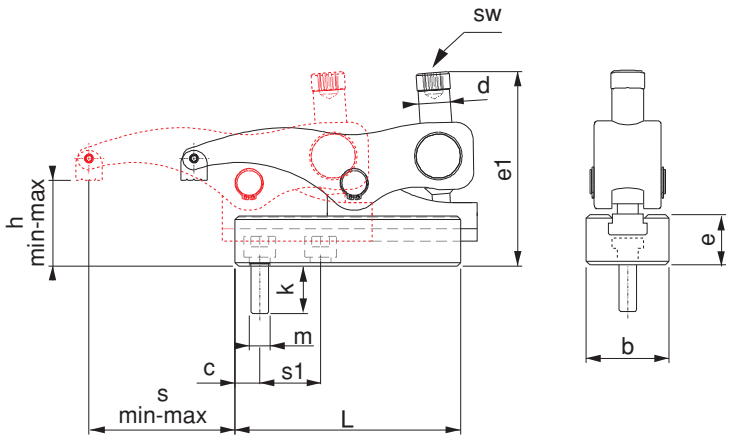



1130-... M

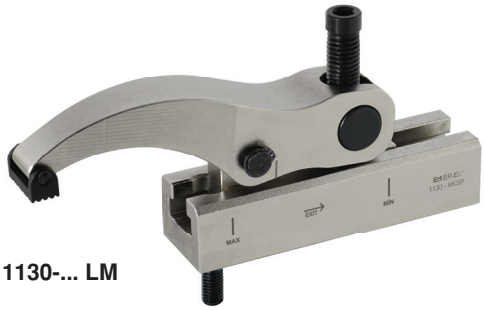

1130-... LM

AVANTAJLARI;
- 1600 kgf - 2000 kgf sıkma kuvveti
- Delik ve T-Kanalda kullanım
- Kızak üzerinde kaydırarak değişik pozizyonlarda sabitleme
- imbus civatasıyla desteksiz yüksek ve düşük mesafeleri sıkar
- Pratik yapısından dolayı hızlı ve kolay şekilde bağlama sağlar

ADVANTAGES
- 1600 kgf - 2000 kgf Clamping Force.
- Usings in the hole and T-Slot.
- Ability to be fixed in verious positions by sliding on the slide.
- It clamps high and low distances without support with the imbus bolt.
- It provides rapid and easy connection due to it's practical structure.

1



2



3



4



Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

Combined Sliding Clamp

Referans Nr.	m	h min	h max	s	s1	e1	d	sw	L	e	b	c	k	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Nm	(g)
1150-116 M	M16	0	65	18-96	35	125	M20	12	140	43	55	19.5	26	2500	150	4340
1150-118 M	M18	0	65	18-96	35	125	M20	12	140	43	55	19.5	30	2500	150	4360
1150-120 M	M20	0	65	18-96	35	125	M20	12	140	43	55	19.5	30	2500	150	4370
1150-116 LM	M16	0	65	18-128	35	125	M20	12	200	43	55	19.5	26	2500	150	5770
1150-118 LM	M18	0	65	18-128	35	125	M20	12	200	43	55	19.5	30	2500	150	5830
1150-120 LM	M20	0	65	18-128	35	125	M20	12	200	43	55	19.5	30	2500	150	5885

Ürün Nr. 1150-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M16-M18-M20 diş deliklerde (1150-516)-(1150-518)-(1160-520) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 0-65mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 78mm'dir. Sıkma Kuvveti 2500 kgf.

Ürün Nr. 1150-(LM) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu


- M16-M18-M20 diş deliklerde (1150-516)-(1150-518)-(1160-520) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 0-65mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 110mm'dir. Sıkma Kuvveti 2500 kgf.


Product Nr. 1150-(M) Combined Slinding Clamp

- In the outer holes M16-M18-M20 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1150-516)-(1150-518)-(1150-520).
- Height clamping gap of the piece is 0-65mm.
- Back and forth movement distance is 78mm. Clamping force is 2500 kgf.


Product Nr. 1150-(LM) Combined Slinding Clamp

- In the outer holes M16-M18-M20 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1150-516)-(1150-518)-(1150-520).
- Height clamping gap of the piece is 0-65mm.
- Back and forth movement distance is 110mm. Clamping force is 2500 kgf.

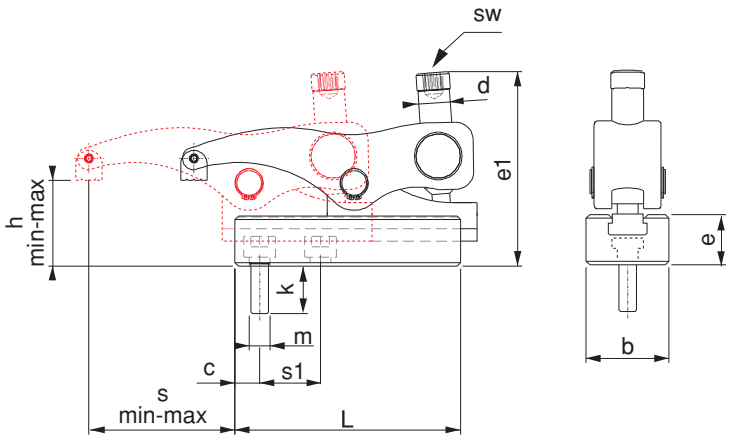

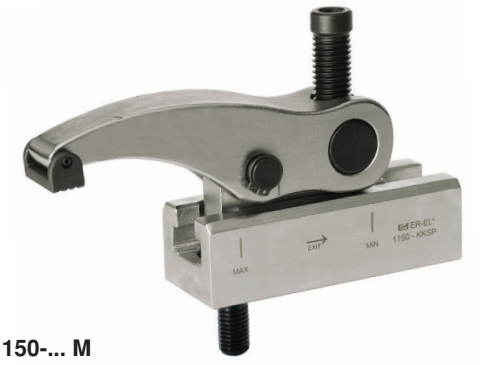

1150-... M

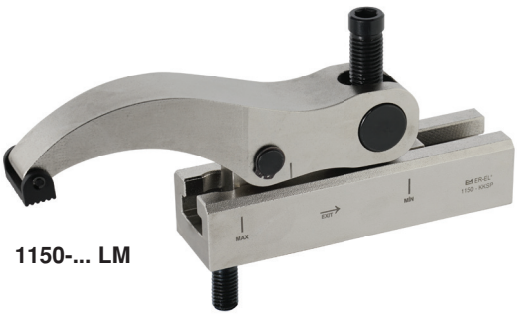

1150-... LM

AVANTAJLARI;

- 1600 kgf - 2000 kgf sıkma kuvveti
- Delik ve T-Kanalda kullanım
- Kızak üzerinde kaydırarak değişik pozizyonlarda sabitleme
- imbus civatasıyla desteksiz yüksek ve düşük mesafeleri sıkar
- Pratik yapısından dolayı hızlı ve kolay şekilde bağlama sağlar

ADVANTAGES

- 1600 kgf - 2000 kgf Clamping Force.
- Usings in the hole and T-Slot.
- Ability to be fixed in verious positions by sliding on the slide.
- It clamps high and low distances without support with the imbus bolt.
- It provides rapid and easy connection due to it's practical structure.

1



2



3



4



Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

Combined Sliding Clamp

Referans Nr.	m	h min	h max	s	s1	e1	d	sw		L	e	b	c	k	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Nm	(g)
1160-220 M	M20	20	80	17-92	41.5	175	M24	12	24	178	55	74	24	34	5500	200	8880
1160-222 M	M22	20	80	17-92	41.5	175	M24	12	24	178	55	74	24	38	5500	200	8900
1160-224 M	M24	20	80	17-92	41.5	175	M24	12	24	178	55	74	24	44	5500	200	8920
1160-230 M	M30*	20	80	17-92	41.5	175	M24	12	24	178	55	74	24	51	5500	200	9110
1160-220 LM	M20	20	80	25-148	41.5	175	M24	12	24	256	55	74	24	34	5500	280	12110
1160-222 LM	M22	20	80	25-148	41.5	175	M24	12	24	256	55	74	24	38	5500	280	12210
1160-224 LM	M24	20	80	25-148	41.5	175	M24	12	24	256	55	74	24	44	5500	280	12270
1160-230 LM	M30*	20	80	25-148	41.5	175	M24	12	24	256	55	74	24	51	5500	280	12310
1165-220 M	M20	30	80	34-92	41.5	215	M24	12	24	205	55	85	24	34	10000	270	11820
1165-222 M	M22	30	80	34-92	41.5	215	M24	12	24	205	55	85	24	38	10000	270	11900
1165-224 M	M24	30	80	34-92	41.5	215	M24	12	24	205	55	85	24	44	10000	270	11960
1165-230 M	M30*	30	80	34-92	41.5	215	M24	12	24	205	55	85	24	51	10000	270	12000

Ürün Nr. 1160-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 20-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 75mm'dir. Sıkma Kuvveti 5500 kgf.

Ürün Nr. 1160-(LM) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 20-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 123mm'dir. Sıkma Kuvveti 5500 kgf.

Ürün Nr. 1165-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 30-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 58mm'dir. Sıkma Kuvveti 10000 kgf.

Not: Nr.1160-230M - Nr.1165-230M kodlu ürünün alt T-Kızaklı gövdesindeki civata yeri standart değildir. Civata yeri bu ürüne özel işlenmektedir.

Product Nr. 1160-(M) Combined Slinding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 20-80mm.
- Back and forth movement distance is 75mm. Clamping force is 5500 kgf.


Product Nr. 1160-(LM) Combined Slinding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 20-80mm.
- Back and forth movement distance is 123mm. Clamping force is 5500 kgf.

Product Nr. 1165-(M) Combined Slinding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 30-80mm.
- Back and forth movement distance is 58mm. Clamping force is 10000 kgf.

Note: The drilling for cylinder head screw of the support element for 1160-230M - Nr.1165-230M is not standard. It is specially manufactured for this product.

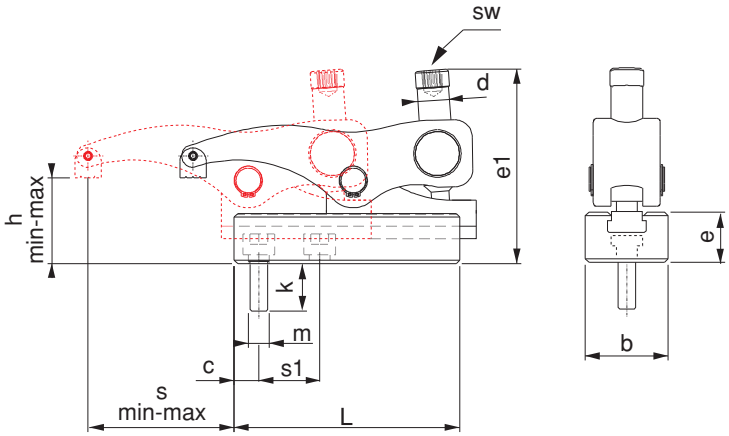



AVANTAJLARI;

- 1600 kgf - 2000 kgf sıkma kuvveti
- Delik ve T-Kanalda kullanım
- Kızak üzerinde kaydırarak değişik pozizyonlarda sabitleme
- imbus civatasıyla desteksiz yüksek ve düşük mesafeleri sıkar
- Pratik yapısından dolayı hızlı ve kolay şekilde bağlama sağlar

ADVANTAGES

- 1600 kgf - 2000 kgf Clamping Force.
- Usings in the hole and T-Slot.
- Ability to be fixed in verious positions by sliding on the slide.
- It clamps high and low distances without support with the imbus bolt.
- It provides rapid and easy connection due to it's practical structure.

1



2



3



4

