
Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max.Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp. Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm2)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	Çeşitli O-Ring Manifold O-Ring	M (mm)	F (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1043-NHS025	Flanş / Bottom Flange	Tel Kol / Single Arm	70 kg/cm²	20-45 kg/cm²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	23	□ 25.4	50	10	1/8 PF	M10 x1.5	40	50	Ø 6.5	Ø 45	S4	18	15	0.8
1043-NHS032							14	15	32	20	125	111	76	25	□ 25.4	55	10	1/8 PF	M10 x1.5	44	55	Ø 6.5	Ø 50	S4	24	17	1.0
1043-NHS040							14	15	40	20	200	113.6	80	27	□ 25.4	55	10	1/8 PF	M10 x1.5	48	62	Ø 8.5	Ø 54	S4	26	20	1.1
1043-NHS050							14	15	50	20	400	114.5	80	27	□ 25.4	55	10	1/8 PF	M10 x1.5	57	74	Ø 8.5	Ø 65	S4	30	25	1.4
1043-NHS063							14	15	63	25	600	118	85	32	□ 32	75	11	1/8 PF	M12 x1.75	70	88	Ø 10.5	Ø 80	S4	40	30	2.3

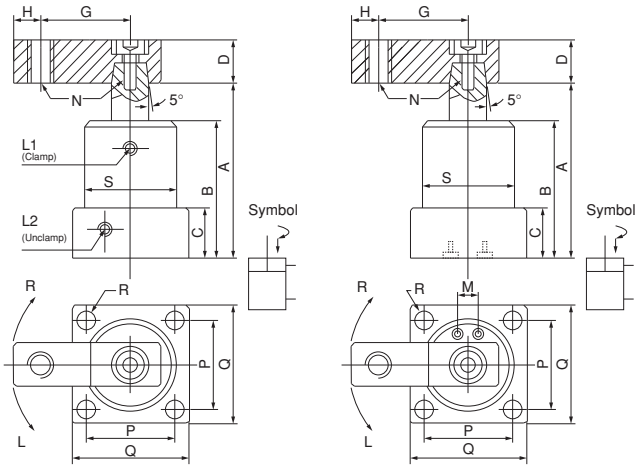


Ürün Nr. 1043 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1043 Hydraulic Swing Clamp

NHS – Flanşlı Uyarlama, Tek Kol
Borulu veya Manifoldlu


NHS – Flange Version, Single Arm
With Pipe or the Manifold

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.



Hidrolik Dönmeli Bağlama
Hydraulic Swing Clamp

Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max.Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp. Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm2)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	Çeşitli O-Ring Manifold O-Ring	M (mm)	F (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1045-NHSD025	Flanş / Bottom Flange	Çift Kol / Double Arm	70 kg/cm²	20-45 kg/cm²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	23	□ 19	100	1/8 PF	Ø 8	40	50	Ø 6.5	Ø 45	S4	18	15	0.9
1045-NHSD032							14	15	32	20	125	111	76	25	□ 22	120	1/8 PF	Ø 8	44	55	Ø 6.5	Ø 50	S4	24	17	1.1
1045-NHSD040							14	15	40	20	200	113.6	80	27	□ 22	120	1/8 PF	Ø 8	48	62	Ø 8.5	Ø 54	S4	26	20	1.2
1045-NHSD050							14	15	50	20	400	114.5	80	27	□ 22	120	1/8 PF	Ø 8	57	74	Ø 8.5	Ø 65	S4	30	25	1.5
1045-NHSD063							14	15	63	25	600	118	85	32	□ 25.4	140	1/8 PF	Ø 10	70	88	Ø 10.5	Ø 80	S4	40	30	2.5

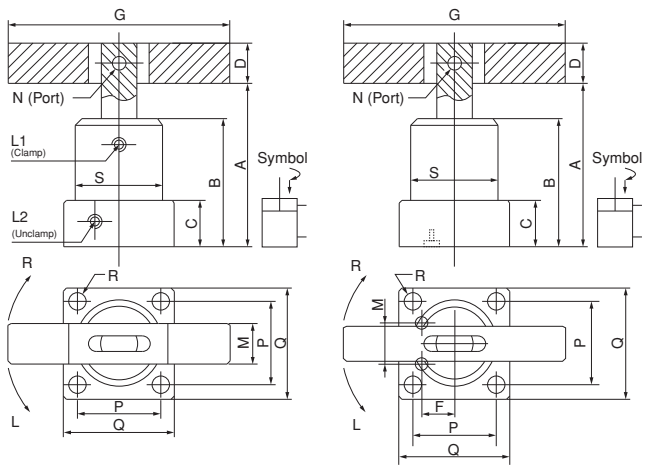

Ürün Nr. 1045 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1045 Hydraulic Swing Clamp


NHSD – Flanşlı Uyarlama, Çift Kol
Borulu veya Manifoldlu

NHSD – Flange Version, Double Arms
With Pipe or the Manifold

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.



Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max.Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp. Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm2)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) Kontra Sõm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1047-NHTS025	Dişli Gövde / Threaded Body	Tek Kol / Single Arm	70 kg/cm²	20-45 kg/cm²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35	□ 25.4	50	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M45 x1.5	Ø 65	10	0.8
1047-NHTS032							14	15	32	20	125	111	76	45	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M50 x1.5	Ø 70	11	1.1
1047-NHTS040							14	15	40	20	200	113.6	80	45	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M55 x1.5	Ø 75	11	1.25
1047-NHTS050							14	14	50	20	400	120	87	50	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M65 x1.5	Ø 85	12	1.7

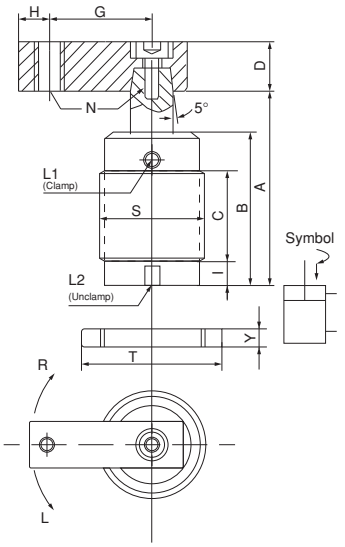

Ürün Nr. 1047 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1047 Hydraulic Swing Clamp

NHTS – Dişli Uyarlama, Tek Kol Borulu


NHTS – Threaded Version, Single Arm With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.



Hidrolik Dönmeli Bağlama
Hydraulic Swing Clamp

Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max.Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp. Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm2)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) Kontra Sõm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1050-NHTSD025	Dişli Gövde / Threaded Body	Çift Kol / Double Arm	70 kg/cm²	20-45 kg/cm²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35	□ 19	100	9	1/8 PT	Ø 8	M45 x1.5	Ø 65	10	0.9
1050-NHTSD032							14	15	32	20	125	111	76	45	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M50 x1.5	Ø 70	11	1.2
1050-NHTSD040							14	15	40	20	200	113.6	80	45	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M55 x1.5	Ø 75	11	1.4
1050-NHTSD050							14	14	50	20	400	120	87	50	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M65 x1.5	Ø 85	12	1.85

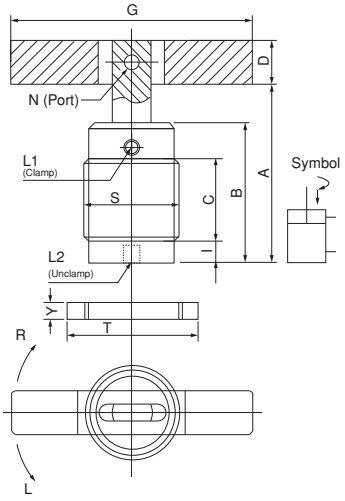

Ürün Nr. 1050 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1050 Hydraulic Swing Clamp

NHTSD – Dişli Uyarlama, Çift Kol Borulu

NHTSD – Threaded Version, Double Arms With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.

