OUTSIDE MICROMETERS (GRADUATION 0.005mm)

INSIZE PLUS

ATTENTION: SETTING STANDARDS ARE NOT INCLUDED

- Graduation 0.005mm
- Friction thimble
- One turn of sleeve makes 0.5mm spindle feed
- Carbide measuring faces
- Optional accessory: setting standards (code **7386**)



3681-25

(mm)

Code	Range	Accuracy	L	b
3681-25	0-25mm	4μm	37	24
3681-50	25-50mm	4μm	62	34
3681-75	50-75mm	5μm	87	46
3681-100	75-100mm	5μm	112	60
3681-125	100-125mm	6μm	139	72
3681-150	125-150mm	6μm	164	85
3681-175	150-175mm	7μm	190	97
3681-200	175-200mm	7μm	215	110
3681-225	200-225mm	8μm	240	122
3681-250	225-250mm	8μm	264	135
3681-275	250-275mm	9μm	290	148
3681-300	275-300mm	9μm	315	160

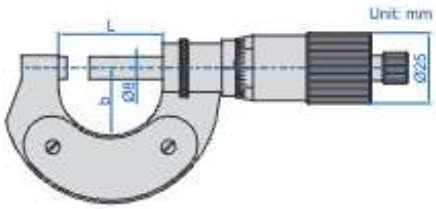

OUTSIDE MICROMETERS

INSPECTION CERTIFICATE

- Graduation 0.01mm
- Carbide measuring faces
- Meet DIN863-1
- Supplied with setting standards (except 0-25mm)



3202-25A

Individual

Code	Range	Accuracy	L	a	b
3202-25A*	0-25mm	4μm	32mm	6mm	24mm
3202-50A*	25-50mm	4μm	57mm	8mm	32mm
3202-75A*	50-75mm	5μm	82mm	8mm	45mm
3202-100A*	75-100mm	5μm	107mm	8mm	57mm
3202-125A	100-125mm	6μm	133mm	8mm	70mm
3202-150A	125-150mm	6μm	125mm	8mm	82mm
3202-175A	150-175mm	7μm	183mm	8mm	95mm
3202-200A	175-200mm	7μm	209mm	8mm	107mm



Set

Code	Range	Micrometers included
3202-753A*	0-75mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A
3202-1004A*	0-100mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A
3202-1506A	0-150mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A 3202-125A, 3202-150A

*Supplied with manufacturer inspection certificate