AMERICAN STANDARD WIRE GAUGE

No.	W
0	8.250mm/0.3249"
1	7.350mm/0.2893"
2	6.540mm/0.2576"
3	5.830mm/0.2294"
4	5.190mm/0.2043"
5	4.620mm/0.1819"
6	4.110mm/0.1620"
7	3.670mm/0.1443"
8	3.260mm/0.1285"
9	2.910mm/0.1144"
10	2.590mm/0.1019"
11	2.300mm/0.0907"
12	2.050mm/0.0808"
13	1.820mm/0.0720"
14	1.630mm/0.0641"
15	1.450mm/0.0571"
16	1.290mm/0.0508"
17	1.150mm/0.0453"

No.	W
18	1.020mm/0.0403"
19	0.912mm/0.0359"
20	0.813mm/0.0320"
21	0.724mm/0.0285"
22	0.643mm/0.0253"
23	0.574mm/0.0226"
24	0.511mm/0.0201"
25	0.440mm/0.0179"
26	0.404mm/0.0159"
27	0.361mm/0.0142"
28	0.320mm/0.0126"
29	0.287mm/0.0113"
30	0.254mm/0.0100"
31	0.226mm/0.0089"
32	0.203mm/0.0080"
33	0.180mm/0.0071"
34	0.160mm/0.0063"
35	0.142mm/0.0056"
36	0.127mm/0.0050"



4808



Code	Range
4808	0-36 (8.250-0.127mm/0.3249-0.0050")

- For gaging non-ferrous wire and metals such as copper, brass and aluminum
- Hardened to HRC50-57

U.S. STANDARD SHEET METAL GAUGE

No.	W
0	7.938mm/0.3125"
1	7.144mm/0.2813"
2	6.747mm/0.2656"
3	6.350mm/0.2500"
4	5.953mm/0.2344"
5	5.556mm/0.2188"
6	5.159mm/0.2031"
7	4.763mm/0.1875"
8	4.366mm/0.1719"
9	3.969mm/0.1563"
10	3.572mm/0.1406"
11	3.175mm/0.1250"
12	2.778mm/0.1094"
13	2.381mm/0.0938"
14	1.984mm/0.0781"
15	1.786mm/0.0703"
16	1.588mm/0.0625"
17	1.429mm/0.0563"

No.	W
18	1.270mm/0.0500"
19	1.111mm/0.0438"
20	0.953mm/0.0375"
21	0.873mm/0.0344"
22	0.794mm/0.0313"
23	0.714mm/0.0281"
24	0.635mm/0.0250"
25	0.556mm/0.0219"
26	0.476mm/0.0188"
27	0.437mm/0.0172"
28	0.397mm/0.0156"
29	0.357mm/0.0141"
30	0.318mm/0.0125"
31	0.278mm/0.0109"
32	0.258mm/0.0102"
33	0.238mm/0.0094"
34	0.218mm/0.0086"
35	0.198mm/0.0078"
36	0.179mm/0.0070"



4809



Code	Range
4809	0-36 (7.938-0.179mm/0.3125-0.0070")

- For gaging sheet metal, plate iron and steel
- Hardened to HRC50-57


WIRE GAUGE

Wire diameter (W)
0.200mm
0.224mm
0.250mm
0.280mm
0.315mm
0.355mm
0.400mm
0.450mm
0.500mm
0.560mm
0.630mm
0.710mm
0.750mm
0.800mm
0.900mm
1.000mm
1.120mm
1.250mm
1.400mm
1.500mm

Wire diameter (W)
1.60mm
1.80mm
2.00mm
2.24mm
2.50mm
2.80mm
3.00mm
3.15mm
3.55mm
3.75mm
4.00mm
4.25mm
4.50mm
5.00mm
5.60mm
6.30mm
7.10mm
8.00mm
9.00mm
10.00mm



4803-1

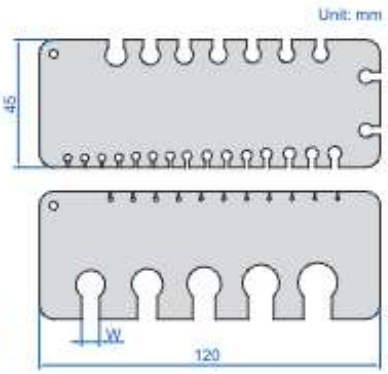

Code	Range
4803-1	0.2-10mm

- For gaging non-ferrous wire and metals such as copper, brass and aluminum
- Hardened to HRC51-53
- Including 2 pcs wire gauges