## TAPER BORE GAUGES


- Quick measurement of bore diameter
- Hardened steel, HRC50-58
- Satin chrome plated surface
- Aluminium oxided handle

(mm)

| Code | Range | Graduation | Accuracy | L | Ød1 | Ød2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4852-1 | 1-6.5mm | 0.1mm | ±0.05mm | 62.5 | 7 | 0.8 |
| 4852-3 | 3-16mm | 0.1mm | ±0.05mm | 143 | 17 | 2.8 |
| 4852-15 | 15-30mm | 0.1mm | ±0.05mm | 165 | 31 | 14.7 |
| 4852-30 | 30-45mm | 0.1mm | ±0.05mm | 165 | 46 | 29.6 |
| 4852-45 | 45-60mm | 0.1mm | ±0.05mm | 167 | 61 | 44.3 |



4852-15

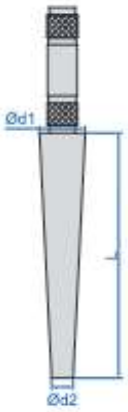



## SMALL TAPER BORE GAUGE



4855-5

Unit: mm




- Quick measurement of small bore diameter
- Hardened working face
- Supplied with protection cap

supplied with protection cap




| Code | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 4855-5 | 0.1-5mm | 0.01mm | ±0.03mm |


## WELDING GAUGE




4830

Unit: mm



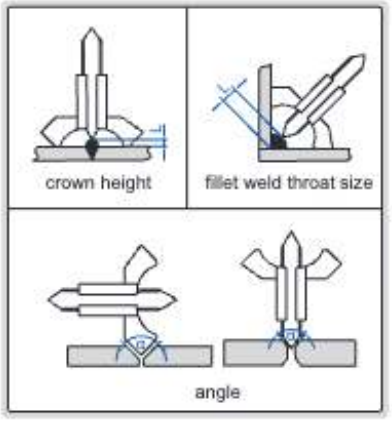
- Made of stainless steel
- Satin chrome plated reading surface

| Code | Measurement | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 4830 | crown height | 0-8mm | 0.1mm | ±0.1mm |
| | fillet weld throat size | 0-20mm | 0.1mm | ±0.3mm |
| | angle | 60°, 70°, 80°, 90° | — | ±1° |