
ELECTRONIC CRANE SCALES

- Zeroing, taring, weighing
- LED display, remote control
- Low voltage indicator
- Unit: kg, lb
- Overload alarm
- Automatic power off
- Aluminum alloy die casting case with high strength





8204-CS3T

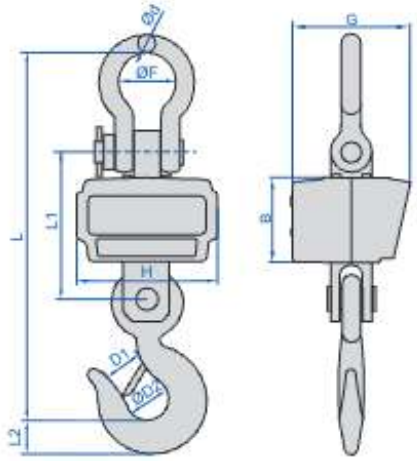

remote controller (included)

(mm)

Code	B	G	H	L	L1	L2	D1	ØD2	Ød	ØF
8204-CS06T	120	163	198	420	190	33	40	47	21	76
8204-CS1T	120	163	198	420	190	33	40	47	21	76
8204-CS2T	120	163	198	420	190	33	50	47	21	76
8204-CS3T	120	163	198	462	196	40	50	50	23	76
8204-CS5T	120	163	198	511	204	47	52	60	26	80
8204-CS10T	135	181	206	589	239	66	52	70	36	90
8204-CS15T	135	181	206	727	257	77	60	85	47	135

SPECIFICATION

Overload alarm	100%FS+9e
Maximum safe load	150%FS
Limited overload	400%FS
Stable reading time	≤8s
Power supply	rechargeable battery 6V/4Ah (for 40 hours working)
Operation temperature	-10~40°C
Operation humidity	≤85%RH

Code	8204-CS06T	8204-CS1T	8204-CS2T	8204-CS3T
Maximum weighing	600kg	1000kg	2000kg	3000kg
Minimum weighing	5kg	10kg	20kg	30kg
Resolution (d)	0.2kg/0.1kg	0.5kg/0.2kg	1kg/0.5kg	1kg/0.5kg
Verification interval (e)	0.2kg	0.5kg	1kg	1kg
Accuracy (m is load)	m≤100kg: ±0.1kg; 50kg<m≤200kg: ±0.2kg; m>200kg: ±0.3kg	m≤250kg: ±0.25kg; 250kg<m≤1000kg: ±0.5kg	m≤500kg: ±0.5kg; 500kg<m≤2000kg: ±1kg	m≤500kg: ±0.5kg; 500kg<m≤2000kg: ±1kg; m>2000kg: ±1.5kg

Code	8204-CS5T	8204-CS10T	8204-CS15T
Maximum weighing	5000kg	10000kg	15000kg
Minimum weighing	50kg	100kg	100kg
Resolution (d)	2kg/1kg	5kg/2kg	5kg/2kg
Verification interval (e)	2kg	5kg	5kg
Accuracy (m is load)	m≤1000kg: ±1kg; 1000kg<m≤4000kg: ±2kg; m>4000kg: ±3kg	m≤2500kg: ±2.5kg; 2500kg<m≤10000kg: ±5kg	m≤2500kg: ±2.5kg; 2500kg<m≤10000kg: ±5kg; m>10000kg: ±7.5kg

To be continued