Abs Feeler Gauge



Description

- Enterprise Standard Manufacturing
- ABS material, three combinations of white, green, and yellow

Art.No.	Blades	Range	Content	Barcode
5131-013A	13	0.25-2.00 mm (0.010-0.078")	2.00mm(0.078"),1.00mm(0.039"),0.50mm(0.020"),0.50mm(0.020"), 0.50mm(0.020"),0.25mm(0.010"),0.25mm(0.010"),1.00mm(0.039"), 2.00mm(0.078"),1.00mm(0.039"),2.00mm(0.078"),1.00mm(0.039"), 2.00mm(0.078")	6976367672515

Plastic Feeler Gauge

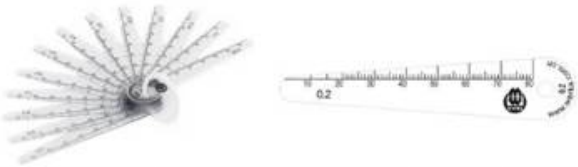

Description

- Enterprise Standard Manufacturing
- PVC material

Art.No.	Blades	Range	Content	Barcode
5131-013P	13	0.05-1.00 mm	0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70, 0.80,0.90,1.00mm	6976367672522
5131-020P	20	0.05-1.00 mm	0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55, 0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm	6976367672539

Radius Gauge



Description

- Concave and convex shaped blades
- Made of mild steel
- Packed in plastic bag

Art No.	Blades	Range	Content	Barcode
260-2584	17	R1-7mm	1/ 1.25 / 1.5 /1.75 /2.0 /2.25 /2.5 /2.75 /3.0 /3.5 /4.0 /4.5 /5 /5.5 /6.0 /6.5 /7.0	6971570712584
260-2591	16	R7.5-15mm	7.5 /8 /8.5 /9 /9.5 /10 /10.5 /11 /11.5 /12 /12.5 /13 /13.5 /14 /14.5 /15	6971570712591
260-2607	15	R15.5-25mm	15.5 /16 /16.5 /17 /17.5 /18 /18.5 /19 /19.5 /20 /21 /22 /23 /24 /25	6971570712607

Screw Pitch Gauge



Description

- For checking the pitch of screw thread
- Blades made from hardened spring steel
- Packed in plastic bag

Art No.	Blades	Range	Content	Screw type	Barcode
260-2539	6	8-28TPI	8,10,11,14,19,28TPI	GAZ 55°	6971570712539
260-2522	24	0.25-6.00mm	0.25, 0.30, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm	metr. 60°	6971570712522
260-2546	28	4-62TPI	4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI	Whitw.55°	6971570712546
260-2553	30	4-42TPI	4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI	Whitw.55°	6971570712553
260-2560	52	0.25-6.00 / 4-62TPI	(260-2522) + (260-2546)	metr. 60°+ Whitw.55°	6971570712560
260-2577	58	0.25-6.00 / 4-62/ 8-28TPI	(260-2522) + (260-2546)+(260-2539)	metr. 60°+ Whitw.55°+GAZ 55°	6971570712577
260-2515	12	2-20mm	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20mm	30°ACME	6971570712515