

DİŞLİ DELİK KONUM AYARLAMA MASTARI


INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR



4662-12R



4662-3




Ünite: mm



M3-M150MM ARALIĞINDAKİ
HERHANGİ BİR BOYUT
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

DOĞRULUK SINIFI
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

uygulama

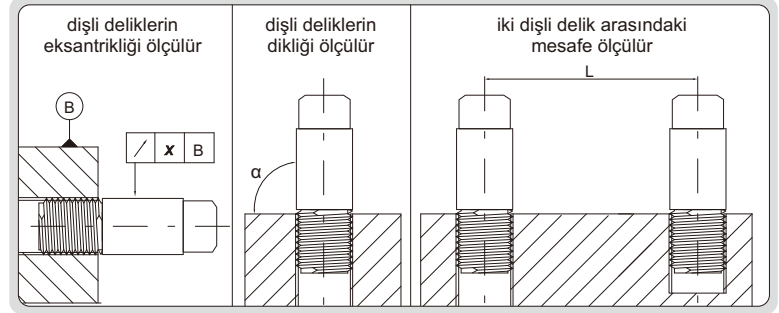

■ Sertlik: HRC60-63

Metrik diş (mm)

Kod	Boyut	L	L1	L2	ØD
4662-3	M3×0,5-6H	29	8	6	3
4662-4	M4×0,7-6H	31,4	8	8,4	4
4662-5	M5×0,8-6H	32,6	8	9,6	5
4662-6	M6×1-6H	47	10	12	6
4662-8	M8×1,25-6H	50	10	15	8
4662-8P	M8×1-6H	47	10	12	8
4662-10	M10×1,5-6H	53	10	18	10
4662-10P	M10×1-6H	47	10	12	10
4662-12	M12×1,75-6H	56	10	21	12
4662-12P	M12×1-6H	47	10	12	12
4662-12R	M12×1,5-6H	53	10	18	12
4662-14	M14×2-6H	59	10	24	14
4662-14P	M14×1-6H	47	10	12	14
4662-14R	M14×1,5-6H	53	10	18	14
4662-16	M16×2-6H	59	10	24	16
4662-16P	M16×1-6H	47	10	12	16
4662-16R	M16×1,5-6H	53	10	18	16
4662-20	M20×2,5-6H	65	10	30	20
4662-20P	M20×1-6H	47	10	12	20
4662-20R	M20×1,5-6H	53	10	18	20

Amerikan standartlarına uygun diş (mm)


Kod	Boyut	L	L1	L2	ØD
4665-61	No,6-32UNC	32,5	8	9,5	3,505
4665-62	No,6-40UNF	30,6	8	7,6	3,505
4665-81	No,8-32UNC	32,5	8	9,5	4,166
4665-82	No,8-36UNF	31,5	8	8,5	4,166
4665-101	No,10-24UNC	35,7	8	12,7	4,826
4665-102	No,10-32UNF	32,5	8	9,5	4,826
4665-121	No,12-24UNC	47,7	10	12,7	5,486
4665-122	No,12-28UNF	45,9	10	10,9	5,486
4665-123	No,12-32UNEF	44,5	10	9,5	5,486
4665-1B1	1/4-20UNC	50,2	10	15,2	6,350
4665-1B2	1/4-28UNF	45,9	10	10,9	6,350
4665-1B3	1/4-32UNEF	44,5	10	9,5	6,350
4665-3C1	3/8-16UNC	54,1	10	19,1	9,525
4665-3C2	3/8-24UNF	47,7	10	12,7	9,525
4665-3C3	3/8-32UNEF	44,5	10	9,5	9,525
4665-1A1	1/2-13UNC	58,4	10	23,4	12,700
4665-1A2	1/2-20UNF	50,2	10	15,2	12,700
4665-1A3	1/2-28UNEF	45,9	10	10,9	12,700
4665-3B1	3/4-16UNC	54,1	10	19,1	19,050
4665-3B3	3/4-20UNEF	50,2	10	15,2	19,050

ÇELİK BİLYA SETİ

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

- Konik çukur çapı ve açısı ölçülür
- Her boyut, çelik bilya çiftine sahiptir
- Materyal: çelik
- Sertlik HRC63
- Çap doğruluğu: ±3µm
- Yuvarlaklık: 1µm
- Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

bilya çapı (d1, d2) yüksekliği (A),
ve derinliği (B) göz önünde
bulundurulurak çap ve açı hesaplanır



4168-S25

Kod	Çap	Set başına çelik bilyalar
4168-S25	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25mm	25 çift