

Tek Tur Dönmeli Komparatör Saati Seri 1

Seri 1

Kompakt model

- Limit göstergesinin bir tur dönüş yapması tüm ölçüm aralığı için birden fazla dönüş gerçekleştiren komparatör saatlerinde meydana gelen okuma hatalarını ortadan kaldırır.
- Ekran çapı $\varnothing$ 40 mm.




IP52

1900A(B)-72
1929A(B)-62



1929A(B)
1929A(B)-62

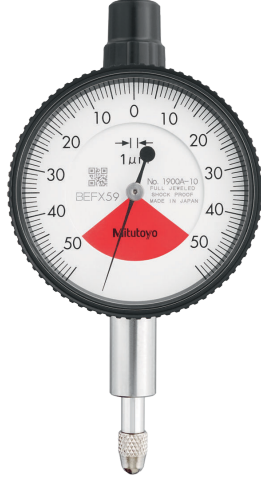

1900A(B)-10
1900A(B)-72

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Piston Stroku [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [μm]
1900A-10	0,1	2	0,14 mm	50-0-50	0,001	2
1900AB-10	0,1	2	0,14 mm	50-0-50	0,001	2
1900A-72	0,1	2	0,14 mm	50-0-50	0,001	2
1900AB-72	0,1	2	0,14 mm	50-0-50	0,001	2
1929A	1	3,5	1,4 mm	50-0-50	0,01	5
1929AB	1	3,5	1,4 mm	50-0-50	0,01	5
1929A-62	1	3,5	1,4 mm	50-0-50	0,01	5
1929AB-62	1	3,5	1,4 mm	50-0-50	0,01	5

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

No.	ölçüm aralığı [μm]	Histerezis hatası [μm]	Tekrarlanabilirlik [μm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
1900A-10	4	2	1	0,4-1,5
1900AB-10	4	2	1	0,4-1,5
1900A-72	4	2	1	0,4-1,5
1900AB-72	4	2	1	0,4-1,5
1929A	9	3	3	0,4-1,4
1929AB	9	3	3	0,4-1,4
1929A-62	9	3	3	0,4-1,4
1929AB-62	9	3	3	0,4-1,4

No.	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
1900A-10	95	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900AB-10	75	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900A-72	95	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900AB-72	75	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1929A	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929AB	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929A-62	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929AB-62	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6

Seri 1		1900A-10 1900AB-10	1900A-72 1900AB-72	1929A 1929AB	1929A-62 1929AB-62
Fonksiyonlar					
	Balans method				
	Tek tur				
	Darbe dayanıklı				
	Kıymetli taş yataklı				
	Toz geçirmez IP52				

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AAB363	Komparatör saati limitleyicisi, 2 ad., Mekanik komparatör saatleri için, kadrana takılır.
21RZA149	Kadran göstergesi için çerçeve kelepçesi, Seri 1
902100	Mil Kaldırma Kolu, S-Tipi ve A-Tipi Seri 1 için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=300mm

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik

