

Digimatic Sac Mikrometresi

Seri 389

- Standart mikrometrelere göre, levha malzeme et kalınlığı ölçümlerinde boğaz derinliği daha büyük olarak tasarlanmıştır.



389-514 hariç



Dust- and Water-Protected

www.tuv.com
ID 0000040191




389-251-30




389-514

Metrik



No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Uç/Tip	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Boğaz derinliği	Ağırlık [g]
389-251-30	0 - 25	0,001 mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	A	3-8	160	840
389-261-30	0 - 25	0,001mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	B	3-8	160	840
389-271-30	0 - 25	0,001mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	C	3-8	160	840
389-514	0 - 25	0,001mm	±5 µm	1 µm	3 µm	Tip A, düz/düz z	10-14	330	2750
389-252-30	25 - 50	0,001mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	A	3-8	160	920
389-262-30	25 - 50	0,001 mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	B	3-8	160	920
389-272-30	25 - 50	0,001mm	±4 µm	0,6 µm	3 µm	C	3-8	160	920

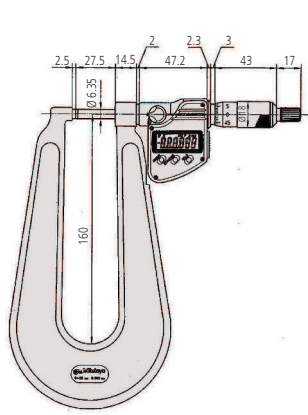

0-25 mm

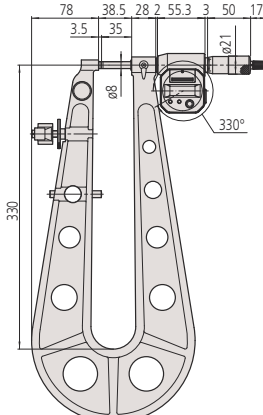

389-514



389-514 için digimatic kablo

Fonksiyonlar	Seri 389
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
2 x ÖN AYAR	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblemiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø 6,35 mm/ø 8 mm (389-514), 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	Pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl/ ortalama 1.8 yıl (389-514)
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 adet pil / 2 adet pil ile birlikte (389-514)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablolu verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablolu verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablolu Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablolu Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
04AZB512	Digimatic data tuşlu kablo (1 m), 1m, Düz L Şeklinde Sol Tip
04AZB513	Dijimatic data tuşlu kablo, 2m, Düz L Şeklinde Sol Tip
06AFM380C	USB kablo, data tuşlu, Düz tip (2m)
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablolu Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablolu Verici
02AZD790C	Data tuşlu, U-WAVE veri kablolu

389-514 için
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil