Kör Delikler için Bore Gage

Seri 511

Kör delikleri ölçmek için silindir komparatörü size aşağıdaki avantajları sağlar.

- Tabana yakın bir şekilde kör deliğin iç çapını ölçmenizi sağlar.
- Karbür temas noktaları size yüksek dayanıklılık ve aşınma direnci sağlar.

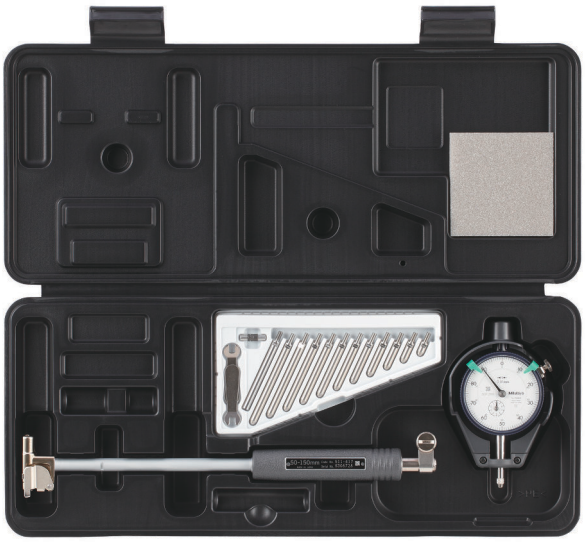

511-427-20
isteğe bağlı sınırlama ibreleriyle (yeşil)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Darbe noktası	Delik Derinliği	No: Komparatör saati	a [mm]	B [mm]	Ağırlık [g]
511-435-20	15 - 35	0,001 mm	1,2 mm	150mm	2109AB	9,9	10,6	350
511-425-20	15 - 35	0,01 mm	1,2 mm	150mm	2046AB	9,9	10,6	350
511-436-20	35 - 60	0,001 mm	1,2 mm	150mm	2109AB	14,3	18	370
511-426-20	35 - 60	0,01 mm	1,2 mm	150mm	2046AB	14,3	18	370
511-437-20	50 - 150	0,001 mm	1,2 mm	150mm	2109AB	22,7	22	380
511-427-20	50 - 150	0,01 mm	1,2 mm	150mm	2046AB	22,7	22	380

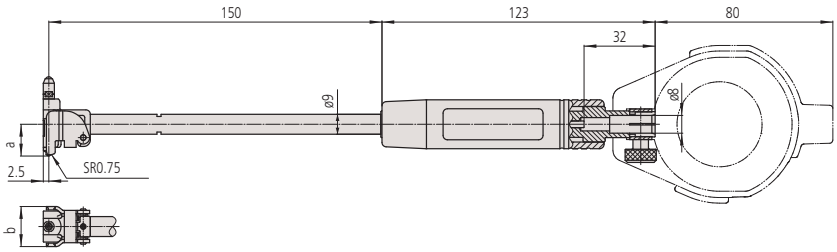

Özellikler

Hata Sınırı	4 µm
Tekrarlanabilirlik	1 µm
Teslimat	Takım kutusunda, komparatör saati ve plastik koruması ile birlikte

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
953549	18-35 mm ölçüm aralığı için 125 mm uzatma, Uç çapı 9 mm
953550	18-35 mm ölçüm aralığı için 250 mm uzatma, Uç çapı 9 mm
953551	18-35 mm ölçüm aralığı için 500 mm uzatma, Uç çapı 9 mm
543-310B-10	Dijital Gösterge, Delik Ölçer ID-C, 12,7mm, 0,001mm, Düz Arka Plaka
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4

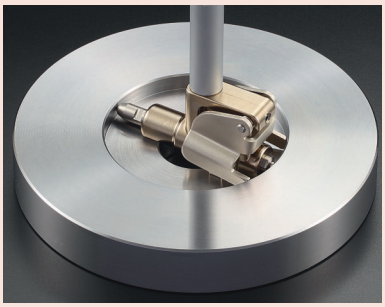



Minumum derinliği 2,5 mm olan kör delikler için

15 - 35 mm



35 - 60 mm

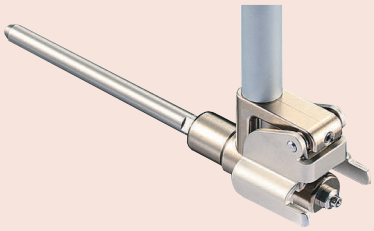

50 - 150 mm

Bu cihaz ile kullanıma uygun komparatör saatlerinin ayrıntıları için Komparatör saatleri bölümüne bakınız. Temas noktalarının değiştirilmesi için, kataloğun sonundaki Yedek Parçalar bölümüne bakınız.

Tüm ürünler ticari müşterilere satılır.
Ürün resimleri herhangi bir yükümlülük getirmez. Ürün açıklamaları, özellikle de tüm teknik özellikler, yalnızca üzerinde açıkça mutabakata varıldığında bağlayıcıdır.