
DIGITAL INTERNAL CALIPER GAUGES (ECONOMIC TYPE)




2711-165

sizes to be measured



Unit: mm

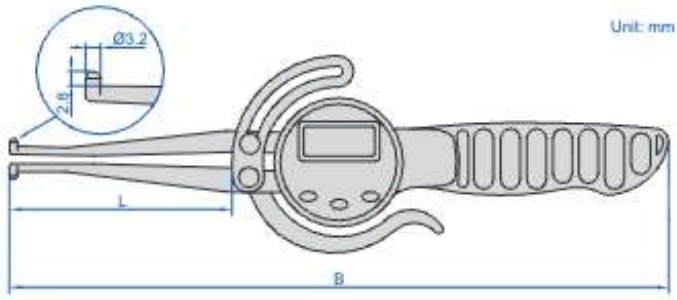

- Button function: on/off, zero, mm/inch, data hold
- Battery CR2032, automatic power off

(mm)

Code	Range	Resolution	Accuracy	Repeatability	L	B
2711-165	12.7-165mm/0.5-6.5"	0.1mm/0.01"	±0.3mm	0.2mm	85	252
2711-216	12.7-216mm/0.5-8.5"	0.1mm/0.01"	±0.3mm	0.2mm	160	327

(mm)

Code 2711-165		Code 2711-216	
D	L1	D	L1
Ø13	<42	Ø13	<50
Ø15	<45	Ø15	<55
Ø17	<50	Ø17	<60
Ø20	<60	Ø20	<65
Ø25	<75	Ø25	<75
Ø27	<80	Ø30	<95
Ø29~165	<85	Ø35~216	<160

DATA OUTPUT

DIGITAL EXTERNAL CALIPER GAUGES

- Resolution: 0.005mm/0.0002"
- Reading in digit and analog
- Display can be rotated by 170°
- Button function: tolerance Go and No-Go display, data preset, max./min. measurement, data holding, inch/metric conversion, absolute/incremental measurement
- CR2032 battery, automatic power off
- Data output
- Optional accessory:
  wireless transmitter code **7315-30** (receiver is needed) page 7




2131-21


analog pointer




tolerance display



max./min.



Unit: mm

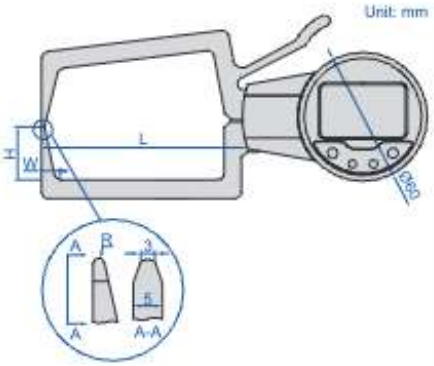

Code	Range	Accuracy	Repeatability	L	H	W	R
2131-21	0-20mm/0-0.8"	±0.03mm	0.01mm	80mm	25mm	6.5mm	R0.5mm
2131-31	10-30mm/0.4-1.2"	±0.03mm	0.01mm	80mm	25mm	6.5mm	R0.5mm
2131-41	20-40mm/0.8-1.6"	±0.03mm	0.01mm	80mm	25mm	6.5mm	R0.5mm
2131-51	30-50mm/1.2-2.0"	±0.03mm	0.01mm	80mm	25mm	6.5mm	R0.5mm
2131-61	40-60mm/1.6-2.4"	±0.03mm	0.01mm	80mm	25mm	6.5mm	R0.5mm