



KADEMELİ AÇMA ÜNİTESİ (GS)

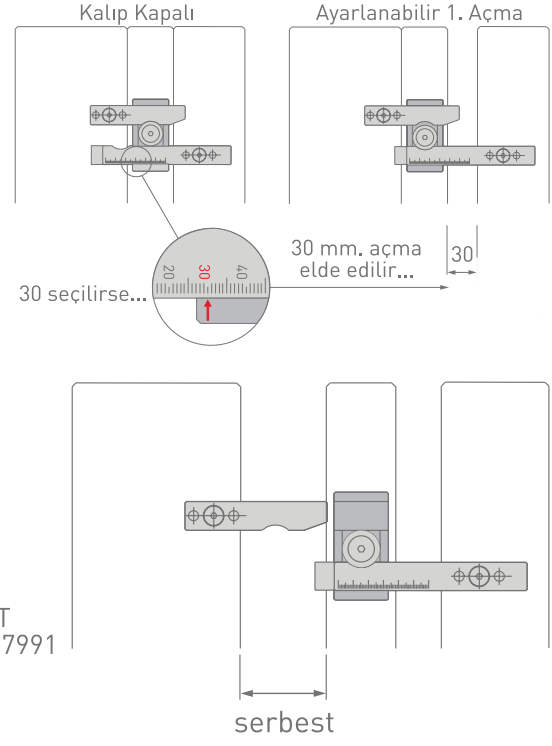

- Malzeme: 0503 Sertleştirilmiş 55±3HRC [Sürtünen Bölge]
- Kademeli Açma Ünitesi: İki adımlı kalıplar için tasarlanmıştır. Cetvel ile ilk açma değeri belirlenebilir.
- Plakaların açılma önceliği ünitenin montaj yönüne bağlıdır.
- Önemli: İstenen kursu seçtikten sonra cetveli ölçeksiz kısımdan sabitleyiniz.

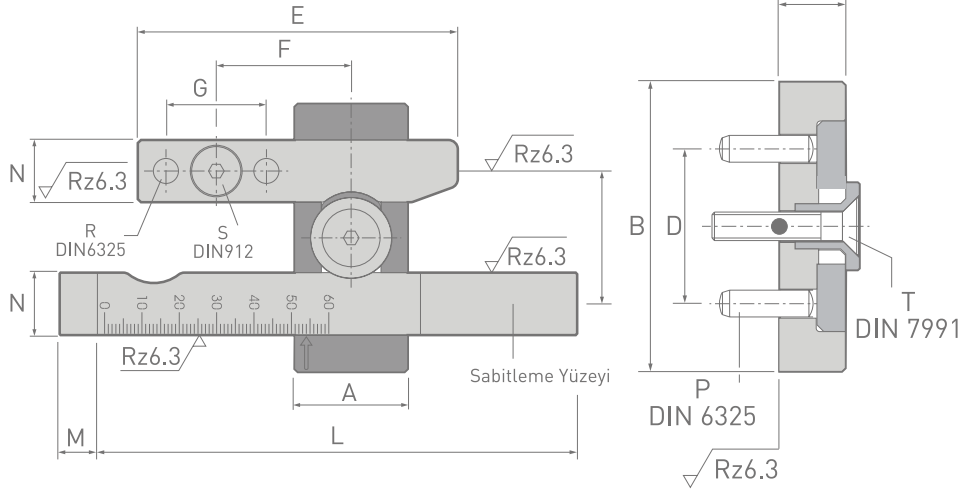

Kod	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P (x2)	R (x4)	S (x2)	T	Esc. Sca
GS.226616	22	66	16	38	75	30	25	32	105	10	15	6x20	6x30	M6x30	M6x35	40
GS.368619	36	86	19	46	102	43	32	42,7	153	12	20	8x24	8x36	M8x35	M8x40	60
GS.421024	42	106	24	56	124	51	40	50,2	190	15	24,5	10x30	10x40	M10x40	M10x45	80