

## KALİBRASYON SERTİFİKASI

## KISA KOL DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N,m, in,lb, ft,lb, kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
  - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
  - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Nem kaydı ile
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığının %110'a ulaştığında)



IST-WS60

### ÖZELLİK

Kod	IST-WS30	IST-WS30A	IST-WS60	IST-WS85
Ölçüm aralığı	6~30N,m	6~30N,m	12~60N,m	17~85N,m
Doğruluk	saat yönü	±3%		
	saat yönü tersinde	±4%		
Çözünürlük	0,01N,m	0,01N,m	0,01N,m	0,1N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Güç kaynağı	2×AAA pil			
Uzunluk	215mm	215mm	225mm	271mm
Ağırlık	750g	830g	917g	1000g



### OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE

OPSİYONEL DOĞRULUK:  
SAAT YÖNÜNDE: ±% 1  
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE: ±% 2

## KALİBRASYON SERTİFİKASI


## DEĞİŞTİRİLEBİLİR DİJİTAL TORK ANAHTARLARI



- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Birim: N,m, inç lb, ft,lb, kg,cm, derece
- Pik ve çalışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir:
  - Tork değeri hedef torkun% 90 ~% 100'ü olduğunda yeşil LED ışık yanar ve sesli uyarı çalar,
  - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED yanar ve sesli uyarı çalar
- İşlem yapılmadığında 5 dakika içinde otomatik olarak kapanır
- Kaymaz tutma yeri
- Nemli kaydı
- Aşırı yük kaydı ile (tork maksimum aralığının %110'una ulaştığında)



IST-2W135A

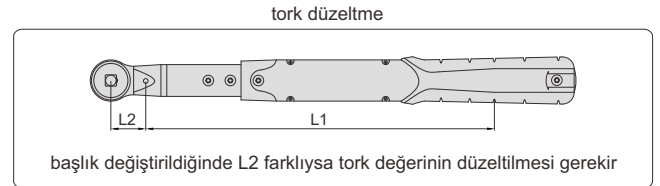

### ÖZELLİK

Kod	IST-2W30A	IST-2W135A	IST-2W200A	IST-2W340A	IST-2W410A
Aralığı	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m	68~340N,m	82~410N,m
Doğruluk	saat yönünde	±2%			
	saat yönünün tersi	±3%			
Çözünürlük	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Soket boyutu (A×B)	12×9mm	12×9mm	18×14mm	18×14mm	18×14mm
Kol uzunluğu (L1)	272,7mm	287,7mm	381,2mm	501,2mm	501,2mm
Güç kaynağı	2xAA pil, 110 saat çalışma sağlayan				
Ağırlık	1400g	1570g	2170g	2320g	2320g

Devam ediyor