


4K DİJİTAL ÖLÇÜM MİKROSKOBU (EKANLI) KOD 5310-DL401

DİKKAT: KAMERA ADAPTÖRLERİNİN VEYA YARDIMCI OBJEKTİFLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ SONRASINDA LÜTFEN EŞ ODAKLI AYAR YAPIN


ÖLÇÜM

BİLGİSAYAR HARİÇ
DAHİLİ YAZILIM


RESİM ÇEKME

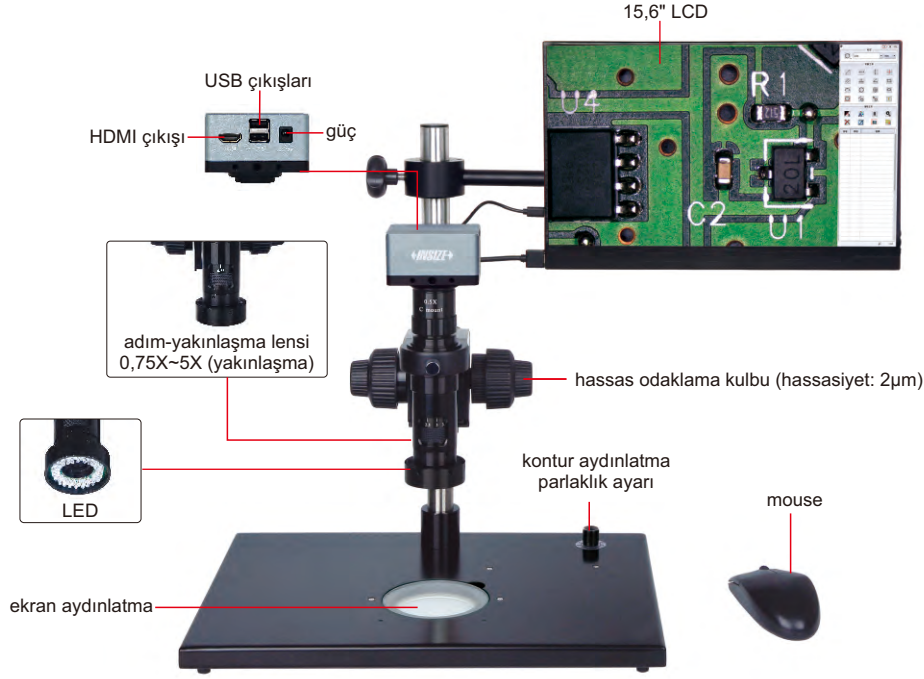

- 4K yüksek tanımlama görüntüsü
- Bilgisayarsız, fare ile çalıştırılan dahili yazılım
- Resim çeker ve usb hafıza kartına kaydeder
- Ölçüm sonuçları, excel'e aktarılır
- Otomatik pozlama ve beyaz dengesi
- Parlaklık, kontrast oranı, ayarlanabilir

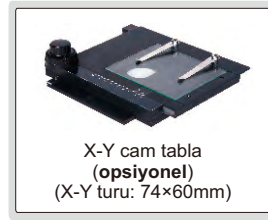

X-Y cam tabla
(opsiyonel)
(X-Y turu: 74x60mm)

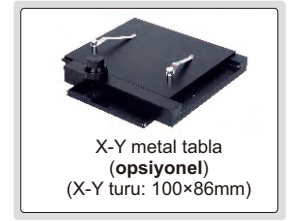

X-Y metal tabla
(opsiyonel)
(X-Y turu: 100x86mm)



kalibrasyon tablası
(dahil)



16G USB harici disk
(dahil)



1X yardımcı objektif
(dahil)



0,5X kamera adaptörü
(dahil)



2X yardımcı objektif
(opsiyonel)



1X kamera adaptörü
(opsiyonel)

ÖZELLİK

Büyütme	17,6X~120X
Sensör	1/2,3" CMOS
Piksel	8M
Çözünürlük	3840x2160
Kare sayısı	4K:30fps, 1080P:60fps
Çıktı	HDMI
Güç kaynağı	güç kaynağı
Boyut (LxWxH)	570x300x430mm
Ağırlık	6,5kg

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU

Objektif büyütme	Görüntü büyütme	Görüş alanı	Ölçüm doğruluğu
0,75X	17,6X	19,5×11,5mm	±5µm
1X	23,7X	14,0×8,0mm	±5µm
1,5X	36,6X	9,0×5,0mm	±5µm
2X	49X	7,0×4,0mm	±5µm
2,5X	62X	5,5×3,0mm	±4µm
3X	73X	4,5×2,5mm	±4µm
3,5X	85X	4,0×2,2mm	±4µm
4X	97X	3,5×2,0mm	±3µm
4,5X	109X	3,0×1,8mm	±3µm
5X	120X	2,7×1,5mm	±3µm

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
0,5X kamera adaptörü	1 parça
1X yardımcı objektif	1 parça
Kalibrasyon tablası	1 parça
16G USB harici disk	1 parça
Beyaz/siyah pleyt	1 parça
Mouse	1 parça
HDMI kablo	1 parça
Güç kaynağı	3 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

1X kamera adaptörü	ISM-DL-CA1X
2X yardımcı objektif	ISM-DL-OB2X
X-Y cam tabla (ilerleme: 74×60mm)	ISM-DL-STAGE
X-Y metal tabla (ilerleme: 100×86mm)	ISM-DL-STAGE1
LED ışık	sayfa 347~348
Yardımcı objektif lens	sayfa 349

YAZILIM (DAHİL)

- Ayrıntı için sayfa 330'e bakınız

