



ESNEK PİKAP VE FLAŞ

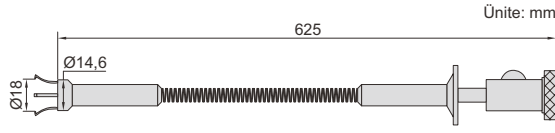

- Gizli alanlardan çelik parçaları almak
- Paslanmaz çelikten yapılmış esnek yay çubuğu
- 3 adet LR44 pil ile çalışır


Kod	Manyetik kuvvet	Flaş aralığı	Pil ömrü
7164-1	0,9kgf	1m	24h

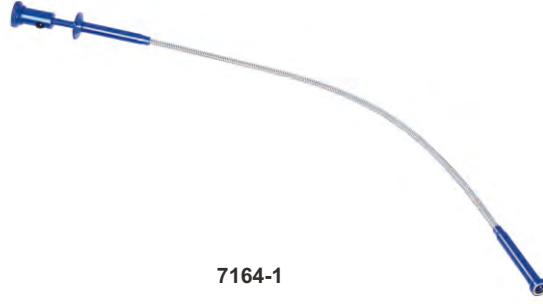

ÇOKAMAÇLI VİDYOSKOP


ANA ÜNİTE (KABLO OLMADAN)

Kod	VSP-201
İşlev	resim çekme, videoya alma
Dosya Formatı	resim: JPG, video: AVI
Görüntü Süreci	parlaklık, zıtlık
Hafıza	32GB
Çıkış	TV, USB
Güç Kaynağı	şarj edilebilir pil (4 saatlik çalışma için)
Boyut	260×170×65mm
Ağırlık	1,2kg

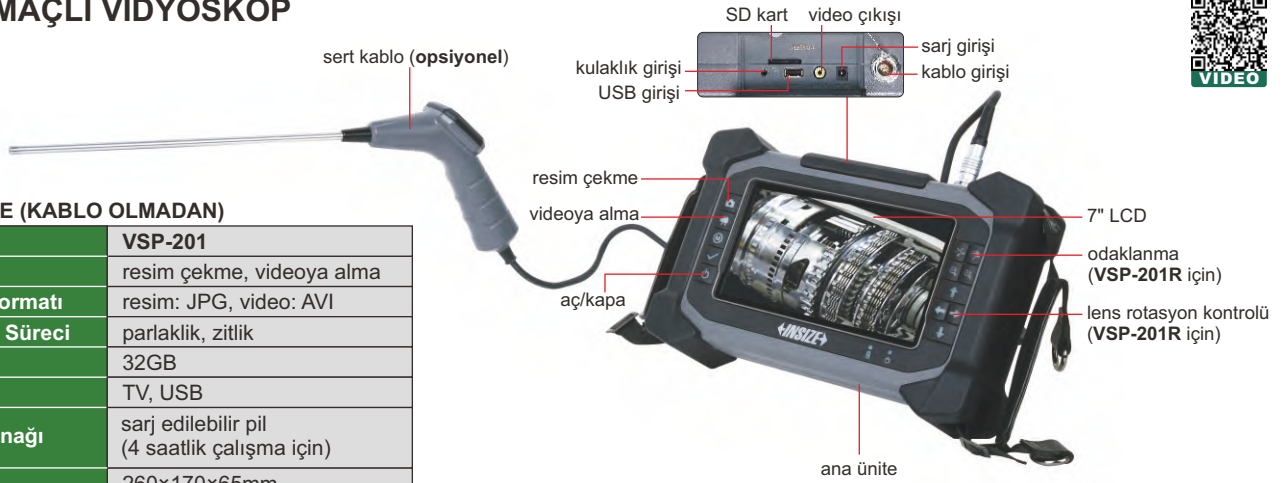

18

19

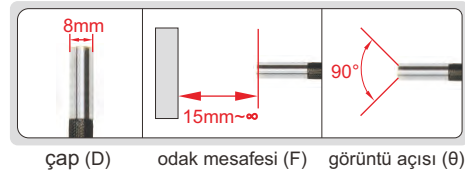

DÖRT-YÖNLÜ KABLO (ÖN GÖRÜNÜM)

Kod	VSP-201D	
Kablo	uzunluk	3m
	tip	tungsten tel dokuma kablo
Lens	çap (D)	8mm
	odak mesafesi (F)	15mm~∞
	görüntü açısı (θ)	90°
	yansıma	6 parçalı LED
	piksel	1M
	hassasiyet	1280×720
toza/suya karşı koruma	IP67	



herhangi bir yönde bükülebilir


saat yönünde ve saatin ters yönünde 360° döndürülebilir

120° içinde bükülme



Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

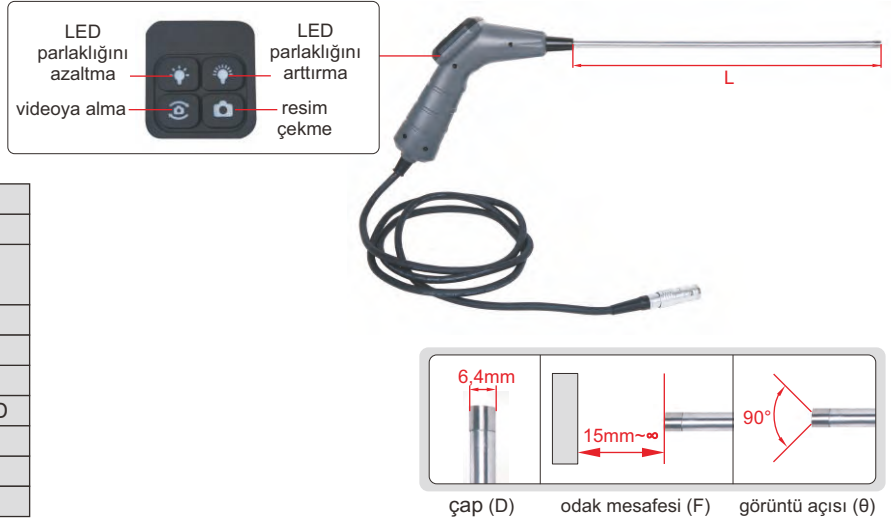


SERT KABLO

Kod	VSP-201H	
Kablo	uzunluk	250mm
	tip	paslanmaz çelik
Lens	çap (D)	6,4mm
	odak mesafesi (F)	15mm~∞
	görüntü açısı (θ)	90°
	yansımaya	6 parçalı LED
	piksel	1M
	hassasiyet	1280×720
toza/suya karşı koruma	IP64	


DÖNER LENS KABLOSU

Kod	VSP-201R	
Kablo	uzunluk	30m
	tip	yüksek dirençli cam fiber
Lens	çap (D)	40mm
	odak mesafesi (F)	3mm~∞
	görüntü açısı (θ)	100°
	yansımaya	12 parçalı LED
	piksel	0,3M
	hassasiyet	800×480
toza/suya karşı koruma	IP67	
lens kontrolü	motorlu	

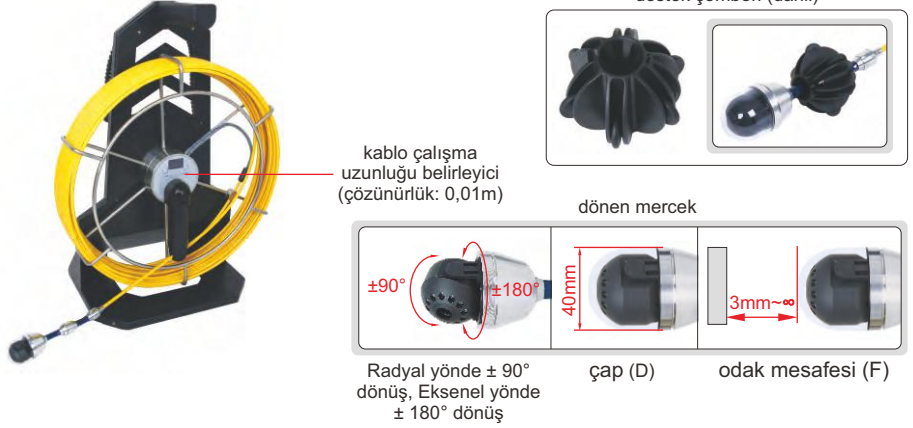

GENİŞ AÇILI LENS KABLOSU

Kod	VSP-201W	
Kablo	uzunluk	30mm
	tip	yüksek dirençli cam fiber
Lens	çap (D)	24mm
	odak mesafesi (F)	10mm~∞
	görüntü açısı (θ)	100°
	yansımaya	12 parçalı LED
	piksel	0,3M
	hassasiyet	800×480
toza/suya karşı koruma	IP67	

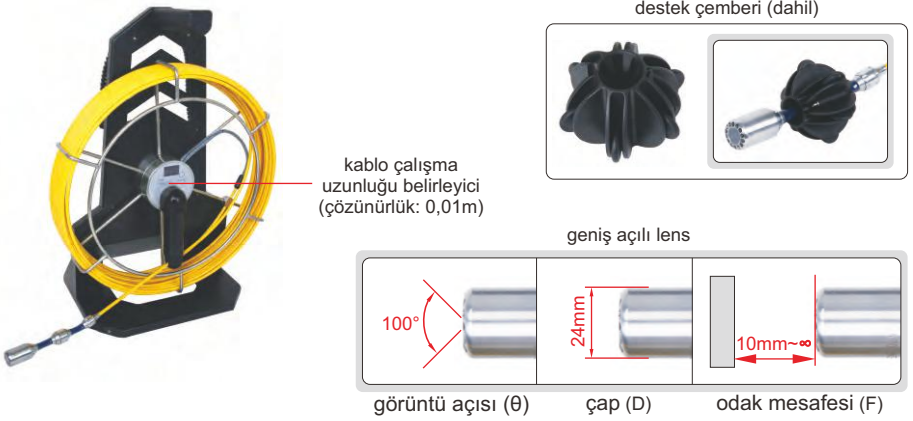

AYARLANABİLİR DESTEK

Kod	Çalışma çapı (D)	Not
VSP-201-R200	60~200mm	VSP-201R ya da VSP-201W içindir

