KALİBRASYON SERTİFİKASI
NIST ONAYLI

BILGI ÇIKIŞI

AYARLANABİLİR KATSAYILI DİJİTAL KOMPARATÖR SAATİ

mil kaldırma kolu dahildir

- OKUMA EKRANI= KATSAYI X MİL HAREKETİ
  Katsayı 0 ile 9,9999 a kadar ayarlanabilir,
  Örneğin katsayı 4,5562dir mil hareketi 3,60mmdir,
  Okuma ekranı 4,5562x3,60=16,40mm'dir,
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, veri ön ayar, mm/inç, katsayı ayarı, ölçüm yönü değiştirme
- Veri ön ayarını sabit tutup, yeniden başlattıktan sonra hafızada veriyi kaydeder
- CR2032 pil, otomatik kapanma, Bilgi çıkış
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod **7315-50M, 7302-40M, 7305-40M**), arka kapaklar (sayfa 158~159), temas uçları (sayfa 155~157)

2501-10

Ünite: mm

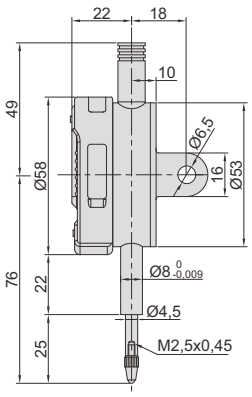

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	Histerezi	Açıklama
2501-10*	12,7mm/0,5"	0,01mm/0,0005"	20µm	10µm	düz kapak
2501-10F*	12,7mm/0,5"	0,01mm/0,0005"	20µm	10µm	düz kapak

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

KALİBRASYON SERTİFİKASI
NIST ONAYLI

BILGI ÇIKIŞI

KALDIRAÇLI DİJİTAL KOMPARATÖR

- Dijital ve analog okuma
- Gösterge 320º dönebilir
- Tuşlar: Geçer ve Geçmez tolerans göstergesi, veri ön ayar, ölçüm yönü değişimi, maks,/min,/TIR ölçümü, inç/metrik dönüştürme, mutlak/sayarak artarak ölçüm
- Tekrar başlatma sonrası önayar ve tolerans verileri hafızada kalır
- CR2032 pil, otomatik kapanma, Bilgi çıkış
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod **7315-50M, 7302-40M, 7305-40M**), arka kapaklar (sayfa 158~159), temas uçları (sayfa 155~157)

analog uç

tolerans uyarısı

2109-10

Ünite: mm

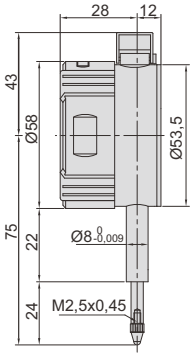

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	Histerezi	Açıklama
2109-10*	10mm/0,4"	0,01mm/0,0005"	20µm	10µm	düz kapak
2109-101*	10mm/0,4"	0,001mm/0,00005"	5µm	2µm	düz kapak

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir