



## DİŞLİ ÇARK MİKROMETRESİ

- DIN863-3 Standardına uygundur
- Çark çapı ölçülür
- Hassasiyet 0,01mm
- Cırcırlı
- Sıfırlama masterları dahildir (0-25mm hariç)
- Opsiyonel aksesuar: bilya uçlar (kod 7391)

bilya uçlar dahil değildir



3291-25

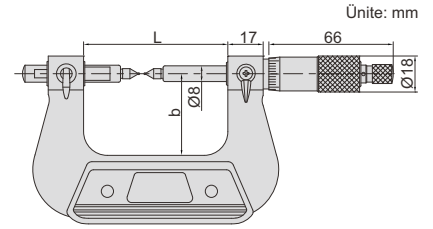

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	(mm)	
			L	b
3291-25	0-25mm	4µm	67	38
3291-50	25-50mm	4µm	92,4	50
3291-75	50-75mm	5µm	117,6	62
3291-100	75-100mm	5µm	143	70
3291-125	100-125mm	6µm	168,2	82
3291-150	125-150mm	6µm	192	94,5
3291-175	150-175mm	7µm	217	107

5

**IP65**  
SU GEÇİRMEZ

**BİLGİ**  
ÇIKIŞI


## DİJİTAL MODÜL MİKROMETRESİ

- Çark çapı ölçülür
- Çözünürlük: 0,001mm/0,00005"
- IP65 toza/suya karşı koruma
- Tuşlar: açma/kapama, ayar, mm/inch, ABS/INC
- Bilgi çıkışı
- Otomatik kapatma
- Cırcırlı
- Sıfırlama masterları dahildir (0-25mm/0-1" hariç)
- Opsiyonel aksesuar: bilya uçlar (kod 7391), veri çıkış kablosu (kod 7315-30, 7302-30)


bilya uçlar dahil değildir



3591-25A



Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	(mm)	
			L	b
3591-25A	0-25mm/0-1"	±4µm	67	38
3591-50A	25-50mm/1-2"	±4µm	92,4	50
3591-75A	50-75mm/2-3"	±5µm	117,6	62
3591-100A	75-100mm/3-4"	±5µm	143	70
3591-125A	100-125mm/4-5"	±6µm	168,2	82
3591-150A	125-150mm/5-6"	±6µm	192	94,5
3591-175A	150-175mm/6-7"	±7µm	217	107

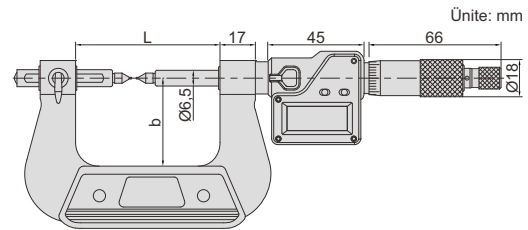

## DİŞLİ ÇARK MİKROMETRESİ İÇİN BİLYA UÇLAR

- Çift olarak tedarik edilir
- 3291, 3591 serileri için uygundur



7391-T5

Kod	Bilya çapı (D)
7391-T2	SØ1,5mm
7391-T3	SØ2,0mm
7391-T4	SØ2,5mm
7391-T5	SØ3,0mm
7391-T6	SØ3,5mm

Kod	Bilya çapı (D)
7391-T7	SØ4,0mm
7391-T8	SØ4,5mm
7391-T9	SØ5,0mm
7391-T10	SØ6,0mm

