

## İJİTAL GENİŞ UÇLU MİKROMETRE


BİLGİ ÇIKIŞI

IP65 SU GEÇİRMEZ





3534-25A

- Hassasiyet: 0,001mm/0,00005"
- IP65 toza/suya karşı korumalı
- Tuşlar: on/off, set, mm/inç, ABS/INC, bilgi çıkışı
- Bilgi çıkışı
- Otomatik kapatma
- Cırcırlı
- Sıfırlama mastarı ile tedarik edilir (0-25mm/0-1" hariç)
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod 7315-30, 7302-30)

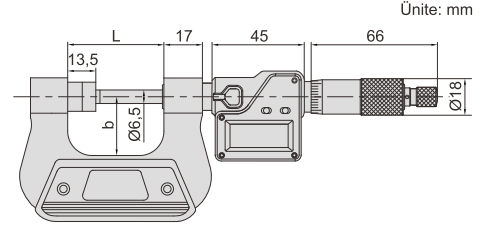

Ünite: mm




Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b
3534-25A	0-25mm/0-1"	±4µm	42mm	50mm	26mm
3534-50A	25-50mm/1-2"	±4µm	67mm	60mm	38mm

## V-UÇLU MİKROMETRE



3290-153A

- Parçaların, rayba, freze, kılavuz gibi oluklu kesici aletlerin çapları ölçülür
- Çözünürlük 0,01mm
- Cırcırlı
- Karbür ağızlı ölçüm uçları
- Sıfırlama mastarı ile tedarik edilir



Ünite: mm

Kod	Ölçüm aralığı	Ağızlı	Doğruluk	α
3290-153A	1-15mm	3	4µm	60°
3290-203A	5-20mm	3	4µm	60°
3290-353A	20-35mm	3	5µm	60°
3290-503A	35-50mm	3	5µm	60°
3290-653A	50-65mm	3	6µm	60°
3290-803A	65-80mm	3	6µm	60°
3290-953A	80-95mm	3	7µm	60°
3290-255A	5-25mm	5	4µm	108°

Kod	Ölçüm aralığı	Flutes	Doğruluk	α
3290-455A	25-45mm	5	5µm	108°
3290-655A	45-65mm	5	6µm	108°
3290-855A	65-85mm	5	7µm	108°
3290-1055A	85-105mm	5	8µm	108°
3290-257A	5-25mm	7	4µm	128°34'17"
3290-457A	25-45mm	7	5µm	128°34'17"
3290-657A	45-65mm	7	6µm	128°34'17"
3290-857A	65-85mm	7	7µm	128°34'17"