


## AĞIR İŞ İÇİN SALGI SAAT AYAĞI

7

- Tutucunun dikey ilerlemesi: 300mm
- İnce ayar aralığı: 5mm
- Karbür taban
- Koruma kılıfı ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar:  
gövde deliği Ø28 olan tutucu (kod 6869-D28)



6869-300

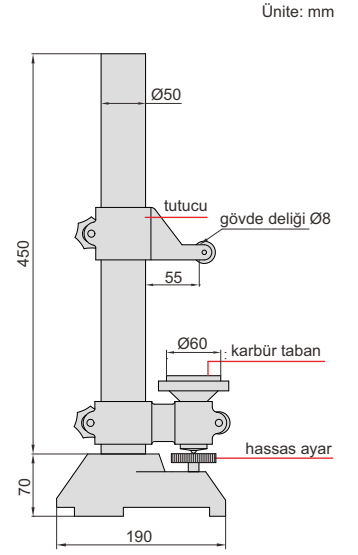

Kod	Uygulanabilir tutma sapı	Taban
6869-300	Ø8mm	düzlük 1µm, karbür

## TRANSFER AYAK

uygulama




Bükülmez yapı; ağırlık ölçümünü kıyaslama için tasarlanmıştır (iş parçalarının yüksekliği ölçüldükten sonra blok mastarı ile sıfırlanır) dijital ve analog komparatör için (ölçüm kuvvet çeşitliliği yüksektir)



6865-300



6865-300T

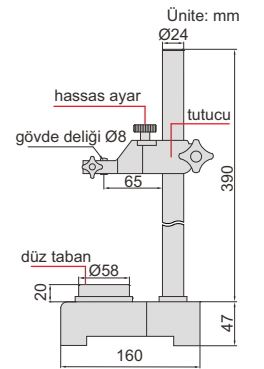

- Tutucunun dikey ilerlemesi: 335mm
- Hassas ayar aralığı: 2mm
- Koruma kılıfı ile tedarik edilir

Kod	Uygulanabilir tutma sapı	Taban
6865-300	Ø8mm	çelik (sertlik HRC60±2), düz, düzlük 1,5µm
6865-300T	Ø8mm	seramik, düz, düzlük 1,5µm