




- ◆ 3 çift uç ve dış ölçümler için setleme mastarı ile teslim edilir
- ◆ Çözünürlük: 0.01mm/0.0005"
- ◆ Butonlar: on/off, zero, mm/inch
- ◆ Veri çıkışı (Kablo kodu: 100-11 veya 100-12)
- ◆ Otomatik açma/kapanma
- ◆ Paslanmaz çelik

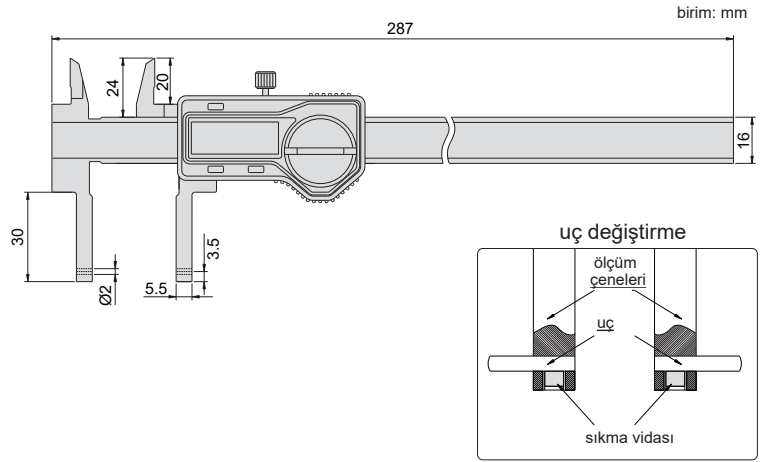


Kısa yuvarlak uç

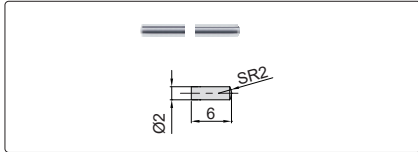

uzun yuvarlak/düz uç

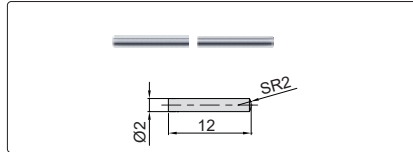


kısa bıçak uç

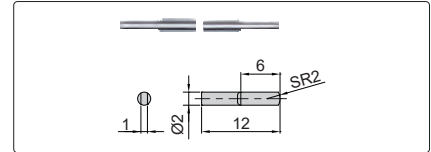

setleme mastarı



İç ve dış kanal ölçümleri

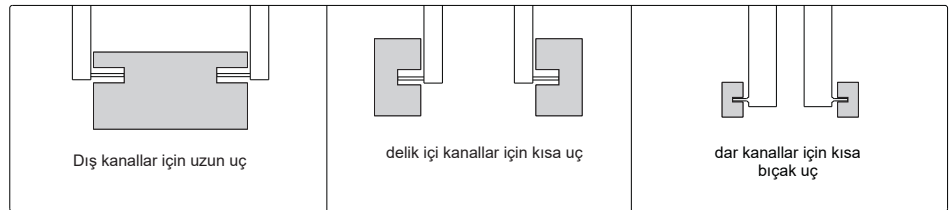

Kod	Uç	Aralık	Hassasiyet	Uygulama
149-008-11	Kısa yuvarlak uç	12-212mm/0.5-8.5"(iç)	±0.03mm	kanal ve küçük delikler için
	Uzun yuvarlak/düz uç	24-224mm/1-8.8"(iç) 0-187mm/0-7.5"(dış)	±0.03mm	kanal ve küçük delikler için yuvarlak uç, dış kanallar için düz uç
	Kısa bıçak uç	24-224mm/1-8.8"(iç) 0-187mm/0-7.5"(dış)	±0.03mm	dar kanal ve küçük delikler için