

Digimatic Çıkışlı IP65 Koruma Sınıfı Metrik Mikrometre

Seri 293

Bu metrik mikrometre olağanüstü hassasiyet sunar, bilgi çıkışlı yada bilgi çıkışsız olabilir ve sağlam yapıya sahiptir. Digimatic Metrik Mikrometre (IP65) size aşağıdaki avantajları sunar:

- Olağanüstü hassasiyet, sadece $\pm 1\mu\text{m}$ alet hatası (75mm veya daha düşük ölçüm aralığındaki modellerde)



Sadece 0-25, 25-50 mm için



Fonksiyonlar	Seri 293
ORIGIN (100 mm ye kadar)	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
2 x PRESET (100 mm üzeri)	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür,hassas taşlanmış ve leblenmiştir
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ϕ 6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 adet pil, ölçü ayarı-(25mm den itibaren) ve kontrol sertifikası (0-50 mm ölçüm aralığı) dahildir.

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



293-234-30 cırcırlı



293-230-30 cırcır stoplu



293-252-30



293-237-30

Metrik

Cırcırlı mikrometre

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]
293-230-30	0 - 25	0,001 mm	$\pm 1\mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	5-10
293-231-30	25 - 50	0,001 mm	$\pm 1\mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	5-10
293-232-30	50 - 75	0,001 mm	$\pm 2\mu\text{m}$	0,3 μm	2 μm	5-10
293-233-30	75 - 100	0,001 mm	$\pm 2\mu\text{m}$	0,3 μm	2 μm	5-10
293-250-30	100 - 125	0,001 mm	$\pm 2\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-251-30	125 - 150	0,001 mm	$\pm 2\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-252-30	150 - 175	0,001 mm	$\pm 3\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-253-30	175 - 200	0,001 mm	$\pm 3\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-254-30	200 - 225	0,001 mm	$\pm 3\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-255-30	225 - 250	0,001 mm	$\pm 4\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-256-30	250 - 275	0,001 mm	$\pm 4\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10
293-257-30	275 - 300	0,001 mm	$\pm 4\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}/.12''$	5 μm	5-10

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
293-230-30	0	6,5	25	2,5	270
293-231-30	25	7,3	32,5	2,5	330
293-232-30	50	10,1	47	2,5	470
293-233-30	75	11,5	60	2,5	625
293-250-30	100	16,7	76	5,3	600
293-251-30	125	18,8	90	5,7	740
293-252-30	150	19,1	103	6,1	800
293-253-30	175	18,2	115	6,3	970
293-254-30	200	16,8	126	6,7	1100
293-255-30	225	18	139	5,5	1270
293-256-30	250	18	152	6,5	1340
293-257-30	275	18	166	6,5	1540


Digimatic Çıkışlı IP65 Koruma Sınıfı Metrik Mikrometre

Metrik


Cırcır tamburlu

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]
293-234-30	0 - 25	0,001mm	$\pm 1 \mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	5-10
293-235-30	25 - 50	0,001mm	$\pm 1 \mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	5-10
293-236-30	50 - 75	0,001mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	0,3 μm	2 μm	5-10
293-237-30	75 - 100	0,001mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	0,3 μm	2 μm	5-10


No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
293-234-30	0	6,5	25	2,5	270
293-235-30	25	7,3	32,5	2,5	330
293-236-30	50	10,1	47	2,5	470
293-237-30	75	11,5	60	2,5	625

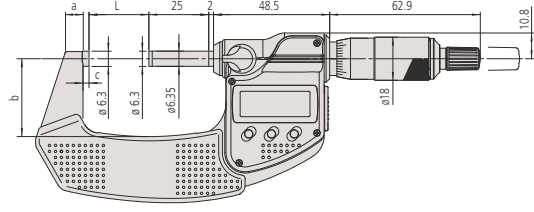


Cırcır durdurma

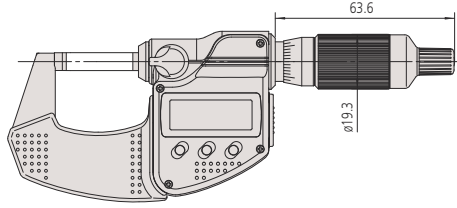

Cırcır yüksüğü

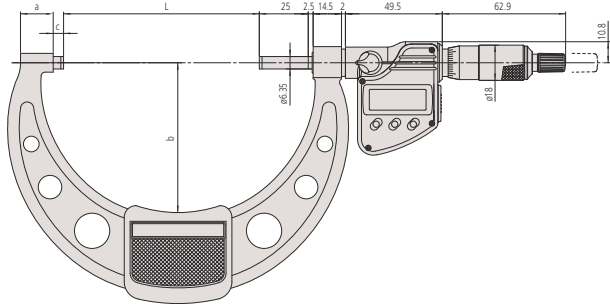

100 mm aralığında cırcır durdurma

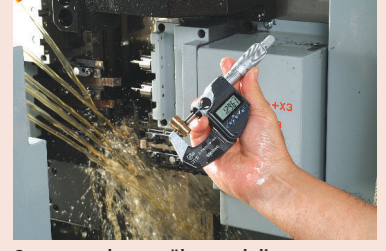

Su ve toza karşı mükemmel direnç IP65



U-WAVE Uyumlu kablosuz sistemli Mikrometre



QR Kodunu mobil cihazınızla tarayın ve YouTube'daki ürün videolarımızı izleyin