

Saatli İç Çap Komparatörü

Seri 209

Bu analog Dahili Kadranlı İç Çap Komparatörü size aşağıdaki avantajları sunar:

- Suya ve toza karşı mükemmel direnç (IP65 koruma seviyesi)
- Optimize edilmiş ölçüm kuvveti
- Ölçüm sırasında elinize güvenli bir şekilde uzanacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır



IP65



209-901

Metrik

Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 0,6 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-301	5 - 15	Fig. 4	0,005	0,015 mm	0,8-1,2 N	160	2,3	0,8	35

Metrik

Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 0,15 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-901	15 - 65	Fig. 4	0,05	0,05mm	0,9-1,9 N	355	5,5	1,9	188

Metrik

Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 0,1 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-302	10 - 30	Fig. 4	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	180	5,2	1,2	85
209-303	20 - 40	Fig. 2	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	180	7	1,2	85
209-304	30 - 50	Fig. 2	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	185	7	1,2	85
209-305	40 - 60	Fig. 3	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	195	8,3	1,2	85
209-306	50 - 70	Fig. 3	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	195	8,3	1,2	85
209-307	60 - 80	Fig. 3	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	200	8,3	1,2	85
209-308	70 - 90	Fig. 3	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	200	8,3	1,2	85
209-309	80 - 100	Fig. 3	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	200	8,3	1,2	85

Metrik

Ölçüm yüzeyi : Karbür uç 0,2 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-902	40 - 90	Fig. 3	0,05	0,05mm	0,9-1,9 N	370	8,3	2,4	192
209-903	70 - 120	Fig. 3	0,05	0,05mm	0,9-1,9 N	380	8,3	2,4	192

Metrik


Ölçüm yüzeyi : Yuvarlatılmış karbür (radius 0,1 mm)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-300	2,5 - 12,5	Fig. 1	0,005	0,015 mm	0,8-1,2 N	155	0,7	0,4	12


Metrik

Ölçüm yüzeyi : Değiştirilebilir karbür (radius 0,1 mm)


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-310	50 - 100	Fig. 5	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	220	8,3	1,2	85
209-311	90 - 140	Fig. 5	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	230	8,3	1,2	85
209-312	130 - 180	Fig. 5	0,01	0,03 mm	1,1-1,6 N	230	8,3	1,2	85




Figür 1



Figür 2



Figür 3




Figür 4



Figür 5

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
63AAA437	Dijital Kumpas Ölçer Tutucusu, 209-901'den 209-922'ye kadar
011530	Stand için tutucu, .




209-301




209-303




209-305




209-902



209-310




209-300

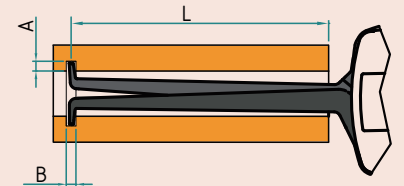

L=Temas kollarının iş parçası üzerinde maksimum erişimi

A=Maksimum kanal derinliği

B=Minimum kanal genişliği

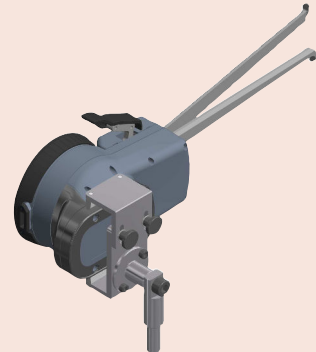

63AAA437