

ABSOLUTE Digimatic indikatör Bore Gauge ID-C

543 Serisi

Bu gösterge Bore gage lerde iç çap ölçümü için tasarlanmıştır.Şunları sağlar:

- Minimum değer tutma fonksiyonu ile delik çap değerini tutabilirsiniz.
- Analog grafik gösterimi(12 farklı değiştirilebilir skala)Geçer/Geçmez tolerans fonksiyonu.
- Hızlı ölçüm frekans modu(belirleme saykılı 20ms veya 50times/s) seçilebilir ve pik belirleme modunda güvenli ölçüm yapılır.
- Kolay gösterge ayarı setup menü ile.USB arayüzü ile PC yazılım bağlantısı.


ABSOLUTE®



IP42




543-310B

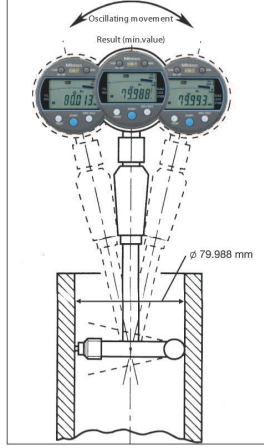

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histeres)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	koruma	Ağırlık [g]
543-310B-10	12,7	0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	170

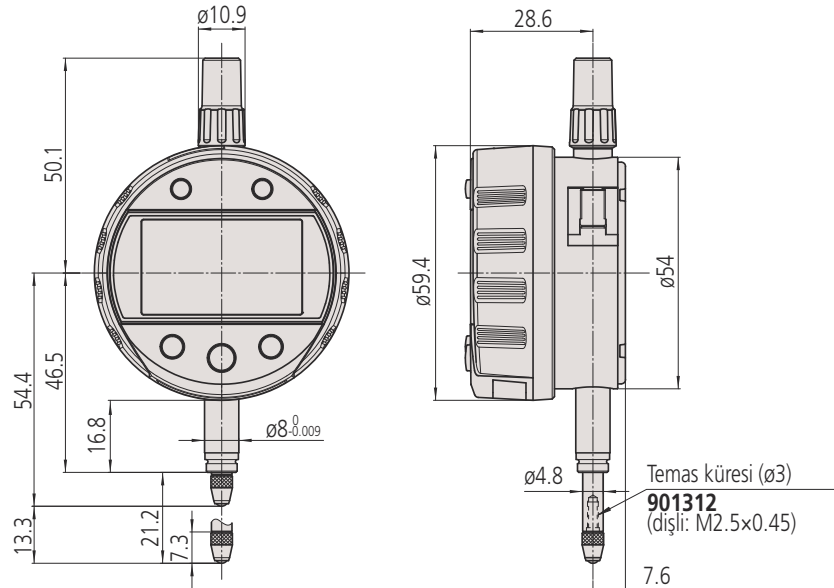

Fonksiyonlar	543 Serisi
VERİ TUTMA	●
PRESET (x3)	●
Min. değer durdurma	●
Dijimatik veri çıkışı	●
Açma-Kapama	●
Analog ölçüm ekranı	●
Fonksiyon kilidi	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Hızlı ölçüm modu	●

Özellikler

Ekran	LCD karakter yüksekliği:8 mm 330° Dönebilir
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
örnekleme frekansı	Standart mod: 10 kez/s " Hızlı" mod: 50 kez/s*
Uyarı	Düşük voltaj,kompozisyon hatası,aşım hatası,tolerans limit ayar hatası
Mil Çapı	8mm
Temas noktası	Karbür bilya, dış M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 Pil CR 2032
Pil ömrü	Standart mod: yaklaşık. 1 yıl "Hızlı" mod: yaklaşık. 4,5 ay

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF670	U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-C ve ID-S Dijital Göstergesi için
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
21EZA313	PC kurulumu için USB arayüz, ID-C komparatör saatleri için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
05SAA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik