

Kıvrım Yükseklik Mikrometresi

Seri 342/ Seri 112

Bu kıvrım mikrometresi düz ve sivri uç özelliği sayesinde elektrik kontağının kıvrımlı yüksekliğini ölçebilirsiniz.




ABSOLUTE®
342-451-20



342-271-30



342-451-20

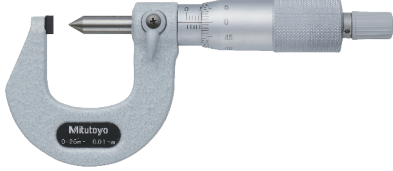

112-401



342-271-30



342-451-20

Metrik

Analog model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]
112-401	0 - 25	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3-8	165

Metrik



Dijital model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]
342-271-30	0 - 20	0,001mm	$\pm 3 \mu m$	3-8	270

Metrik

Quickmike

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]
342-451-20	0 - 15	0,001mm	$\pm 3 \mu m$	4-6	270

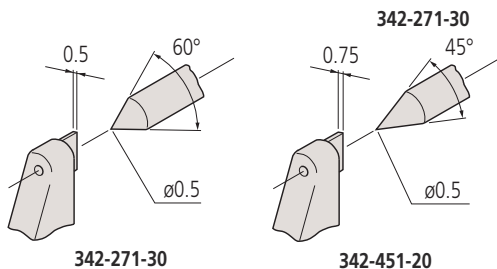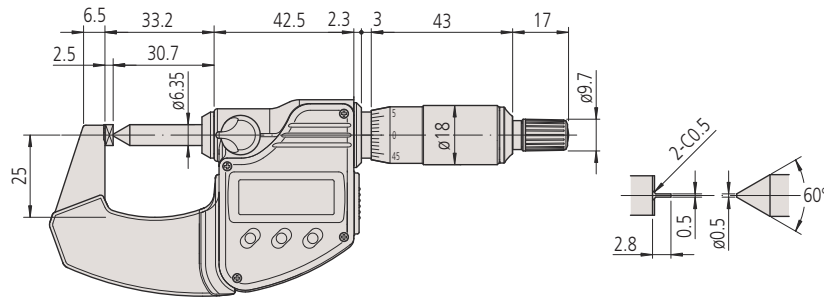

	342-271-30	342-451-20
Fonksiyonlar		
Açma-Kapama		
ORIGIN		
Sıfırlama/ABS		
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)		
Düşük voltaj alarmı		
Fonksiyon kilidi		
Dondurma fonksiyonu		

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.
Ölçüm mili	(342-271-30, 112-401) mil kilitlemeli, $\phi 6,35$ mm, 0,5 mm mil adımlı (342-451) mil adımlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama $\phi 18$ mm (112-401, 342-271-30)
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık. 2,4 yıl (342-271-30), normal kullanımda 5 yıl (342-451-20)
Teslimat	Takım kutusu ve anahtar beraberindedir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijital data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijital data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip

937387/965013/06ADV380E/02AZD790E: 342-451 için

