



Özellikler


Düzlemsellik	0,6 µm (mil), 1,3 µm (örs)
Ölçüm yüzeyleri	Prizma açılı 60°
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø6,35 mm, 0,75 mm mil adımlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, ayar çubuğu beraberindedir




3 ağızlı kesici takımlar için




5 ağızlı kesici takımlar için




114-101, 114-161



114-204

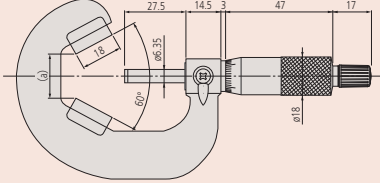

114-102 - 114-110



İçin 114-101, 114-102, 114-121


V-Şekilli Mikrometre

Seri 114

- V şekilli sabit ölçüm çenesi
- Üç ağızlı kesici takımların örneğin matkap ucu, freze bıçağı ve rayba gibi ölçümlerinde kullanılır



114-204

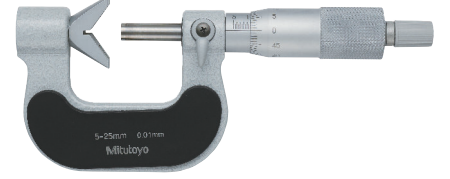

114-121

Metrik


3 ağızlı kesici takımlar için 60°

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Anvil	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ayar masterları	a [mm]	Ağırlık [g]
114-101	1 - 15	0,01 mm	±4 µm	Yiv ile	5-10	167-327 ø 5 mm	0,5	120
114-161	1 - 15	0,01 mm	±4 µm	Yiv olmadan	5-10	167-327 ø 5 mm	0,5	120
114-204	2,3 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv olmadan	5-10	167-327 ø 5 mm	0,5	290
114-102	10 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv ile	5-10	167-328 ø 10 mm	6,2	280
114-162	10 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv olmadan	5-10	167-328 ø 10 mm	6,2	280
114-103	25 - 40	0,01 mm	± 5 µm	Yiv olmadan	5-10	167-329 ø 25 mm	19,14	400
114-104	40 - 55	0,01 mm	±6 µm	Yiv olmadan	5-10	167-330 ø 40 mm	32,13	465
114-105	55 - 70	0,01 mm	±6 µm	Yiv olmadan	5-10	167-331 ø 55 mm	45,12	675
114-106	70 - 85	0,01 mm	±7 µm	Yiv olmadan	5-10	167-332 ø 70 mm	58,11	910
114-107	85 - 100	0,01 mm	±7 µm	Yiv olmadan	5-10	167-333 ø 85 mm	71,1	1160
114-108	100 - 115	0,01 mm	±8 µm	Yiv olmadan	5-10	167-334 ø 100 mm	84,1	1480
114-109	115 - 130	0,01 mm	±8 µm	Yiv olmadan	5-10	167-335 ø 115 mm	97,09	2080
114-110	130 - 145	0,01 mm	±9 µm	Yiv olmadan	5-10	167-336 ø 130 mm	110,1	2880


Metrik

5 ağızlı kesici takımlar için (108°)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Anvil	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ayar masterları	Ağırlık [g]
114-137	2,3 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv olmadan	5-10	167-327 ø 5 mm	220
114-121	5 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv ile	5-10	167-327 ø 5 mm	255
114-165	5 - 25	0,01 mm	±4 µm	Yiv olmadan	5-10	167-327 ø 5 mm	255
114-122	25 - 45	0,01 mm	±5 µm	Yiv olmadan	5-10	167-329 ø 25 mm	400
114-123	45 - 65	0,01 mm	± 6 µm	Yiv olmadan	5-10	167-331 ø 55 mm	540
114-124	65 - 85	0,01 mm	±7 µm	Yiv olmadan	5-10	167-332 ø 70 mm	760



Düz uç modeli



Oluklu uç modeli