

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	karbür uçlu, hassas taşlanmış ve le- lenmiş, Ø 10,8 mm
Teslimat	Takım kutusu ve iş parça altlığı beraberindedir.

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
2109AB-10	Komparatör Saati, Düz Arka Kapak, ISO Tipi, Kıymetli taş yataklı, Darbeye Dayanıklı, 1mm, 0,001mm
2900AB-10	Komparatör Saati, Düz Arka Kapak, ISO Tipi, Tek Tur Dönmeli, Mücevherli Rulman, Darbeye Dayanıklı, 0,08mm, 0,001mm
543-700B	Dijital Gösterge ID-C, 12,7mm, 0,0005mm, Düz Arka Plaka

Pasometre

Seri 523


- Göstergeyi monte edebileceğiniz ölçüm uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Parti veya seri üretim durumlarında özellikle silindirik iş parçalarının hızlı denetimi için uygundur.
- Dış uzunluk standartları ile master gibi kullanılabilir.
- Kolay kullanımlı geri çekme düğmesi.



523-141 (opsiyonel göstergeli)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çene hareket aralığı	Hata Sınırı	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	D [mm]	Ağırlık [g]
523-141	0 - 25	2 mm	0,4 µm	0,3 µm	0,6 µm	5-10	31	25	710
523-142	25 - 50	2 mm	0,4 µm	0,3 µm	0,6 µm	5-10	56	35	810
523-143	50 - 75	2 mm	0,4 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	81	47,5	920
523-144	75 - 100	2 mm	0,4 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	106	60	1050

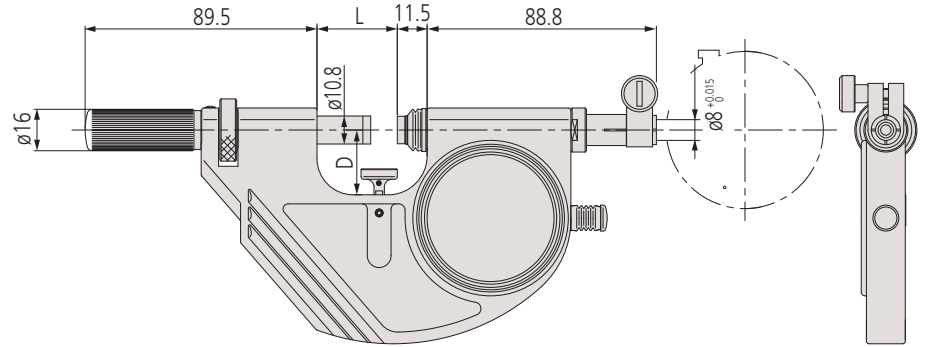

ABS Komparatör saati ile örnek uygulama



Dijital Gösterge ile örnek uygulama