

Özellikler

Cetvel	Tambur ve kovani parlak krom kaplıdır, 12 mm'e kadar : $\phi 17$ mm 12 mm üzeri : $\phi 23$ mm
Ölçüm yüzeyi/pimi	2 - 6 mm: Karbür 6 - 12 mm: Titanyum kaplı tungsten karbür 12 - 300 mm: Titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik konik: tungsten karbür
Ölçüm metodu	2-6 mm 2-nokta 6-200 mm 3-nokta
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, ayar halkası, uzatma, kontrol sertifikası dahildir



368-906




368-907



368-911



368-912




368-913


3 Nokta Temaslı İç Çap Mikrometresi

Seri 368

- Komple set
- 368-906/07/26/27 modelleri için ayarlama halkaları ve uzatmalar ile,
- Ölçüm yüzeyleri karbür ve titanyum kaplamalıdır.
- Ayar halkaları ve Uzatmalar dahil set modelidir. (368-906/07 hariştir, bu modellerde sadece ayar halkaları mevcuttur.)

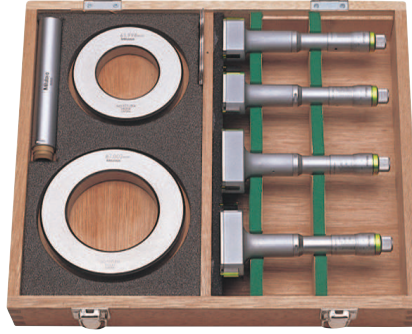

368-914

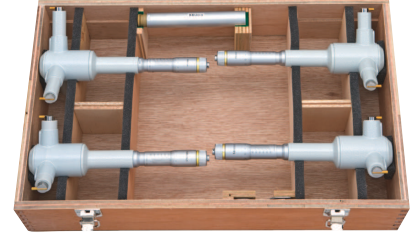

368-915

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İçeriği, ölçüm aralıkları	İçeriği, ürün kodları	Dahil olan Ayar Halkaları	Uzatma çubuğu	Ağırlık [g]
368-906	2 - 3	0,001 mm	2-2,5, 2,5-3 mm	368-001 / 368-002	$\phi 2,5$ mm (177-208)		310
368-907	3 - 6	0,001 mm	3-4, 4-5, 5-6 mm	368-003 / 368-004 / 368-005	$\phi 4$ mm (177-204) $\phi 5$ mm (177-205)		505
368-911	6 - 12	0,001 mm	6-8, 8-10, 10-12 mm	368-161 / 368-162 / 368-163	$\phi 8$ mm (177-125) $\phi 10$ mm (177-126)	952322	180
368-912	12 - 20	0,005 mm	12-16, 16-20 mm	368-164 / 368-165	$\phi 16$ mm (177-177)	952621	280
368-913	20 - 50	0,005 mm	20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm	368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169	$\phi 25$ mm (177-139) $\phi 40$ mm (177-290)	952622	960
368-914	50 - 100	0,005 mm	50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm	368-170 / 368-171 / 368-172 / 368-173	$\phi 62$ mm (177-314) $\phi 87$ mm (177-318)	952623	2030
368-915	100 - 200	0,005 mm	100-125, 125-150, 150-175, 175-200 mm	368-174 / 368-175 / 368-176 / 368-177	$\phi 125$ mm (177-298) $\phi 175$ mm (177-302)	952623	4680