

Küçük Delikler için Silindir Komparatörü

Seri 511

Bu silindir komparatörleri otomatikman köprü merkezleme ile kendini merkezleyebiliyor. Bu size aşağıdaki avantajları sunar:

- Birçok silindir komparatörü uygulamalarında kolay kullanım.
- Uzun piston sayesinde mükemmel hassasiyet
- 0.5mm kalınlığındaki değiştirilebilir rondelalar standart aksesuar olarak gelir, bu sayede küçük adımları ayarlayabilirsiniz.
- Karbür kontak noktaları (>18mm aralık) yüksek dayanıklılık ve aşınma direnci sağlar.
- Geniş kavraması sayesinde, operatörden gelen ısı transferini %50 azaltır.



511-204-20




6 - 10mm




10 - 18.5mm

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Temas noktasının vuruşu [mm]	Delik Derinliği	No: Komparatör saati	Ölçüm başlıkları adeti	Ağırlık [g]
511-210-20	6 - 10	0,001 mm	0,5	50 mm	2109AB-10	9	255
511-211-20	6 - 10	0,01 mm	0,5	50 mm	2046AB	9	255
511-203-20	10 - 18,5	0,001 mm	0,6	100 mm	2109AB-10	9	268
511-204-20	10 - 18,5	0,01 mm	0,6	100 mm	2046AB	9	264

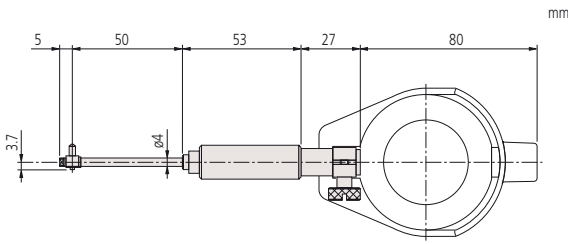

6-10 mm



10-18,5 mm

Özellikler

Hata Sınırı	5 µm
Tekrarlanabilirlik	2 µm
Teslimat	Takım kutusunda, komparatör saati ve plastik koruması ile birlikte

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
543-310B-10	Dijital Gösterge, Delik Ölçer ID-C, 12,7mm, 0,001mm, Düz Arka Plaka



543-310B

Bu cihaz ile kullanılabilir komparatör saatleri için Komparatör Saatleri bölümüne bakınız.