

ABSOLUTE Dijital Derinlik Kumpası


ABSOLUTE®

Seri 571

- ABSOLUTE özelliği ile bu ölçü aleti pil ömrü boyunca orijin noktasını sabit tutma özelliğine sahiptir (bir kere ayarlanması yeterlidir).
- Taban ve ölçüm yüzeyleri sertleştirilmiş ve leblenmiştir.
- SPC bilgi çıkışı.




571-201-30

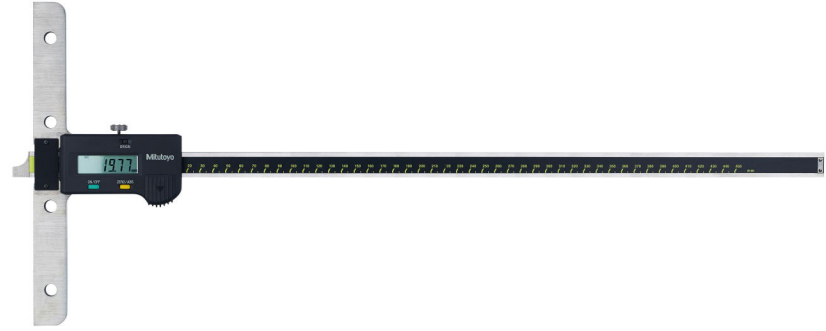

571-204-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	L [mm]	Taban (WxT)	Ağırlık [g]
571-201-30	0 - 150	0,01 mm	±0,02 mm	239	100x6mm	207
571-202-30	0 - 200	0,01 mm	±0,02 mm	289	100x6mm	227
571-203-30	0 - 300	0,01 mm	±0,03 mm	403	100x6mm	310
571-204-10	0 - 450	0,01 mm	±0,05mm	635	250 x 10 mm	1270
571-205-10	0 - 600	0,01 mm	±0,05mm	785	250 x 10 mm	1400
571-206-10	0 - 750	0,01 mm	±0,06mm	935	250 x 10 mm	1530
571-207-10	0 - 1000	0,01 mm	±0,07 mm	1200	250 x 10 mm	1760

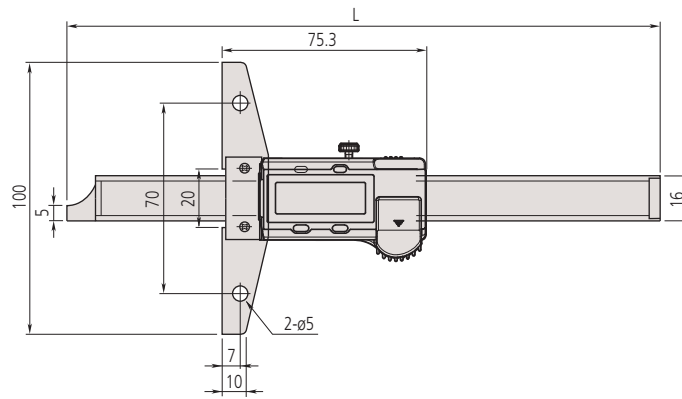

300mm aralığa kadar

Fonksiyonlar	Seri 571
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Açma-Kapama	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●
Sıfırlama/ABS	●

Özellikler


Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 20000 saat
Görüntü	LCD, karakter yüksekliği 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda (450/1000 mm), 1 adet pil ile beraber

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF300	Bağlantı Ünitesi, U-WAVE uyumlu, Standart tipler için, Standart tipler için
959143	Veri-tutma ünitesi, for Digital Caliper
900370	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, 300 mm'ye kadar değer için Kalınlık 8 mm
900371	Köprü uzunluğu 260 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm
900372	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

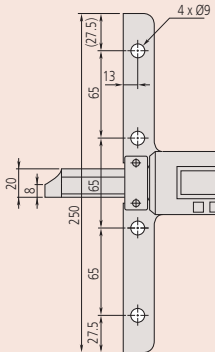

> 300 mm aralık