


Kanca Uçlu Tip Derinlik Kumpası


Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
900370	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, 300 mm'ye kadar değer için Kalınlık 8 mm
900371	Köprü uzunluğu 260 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm
900372	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm

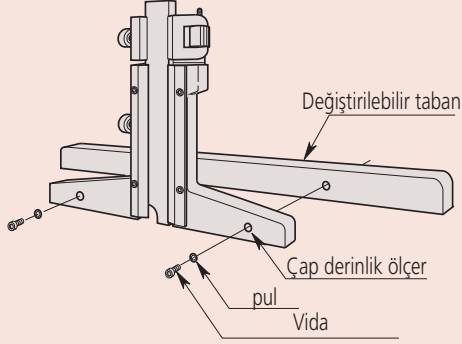

Seri 527

- Delik derinliklerini, kademeleri ve aralık oyuklarını ölçmek için
- Hassas ayarlamalı modeller mevcuttur.

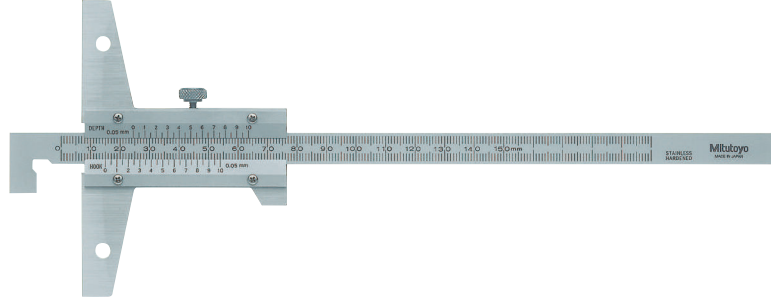

527-401



Metrik

No.	Derinlik aralık	Çengel aralık	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Taban (WxT)	L [mm]	Ağırlık [g]
527-401	10,1-150 mm	0-150 mm	0,05 mm	±0,05mm	100x6,5 mm	260	240
527-402	10,1-200 mm	0-200 mm	0,05 mm	±0,05mm	100x6,5 mm	310	240
527-403	10,1-300 mm	0-300 mm	0,05 mm	±0,08mm	100x6,5 mm	410	270

Metrik

hassas ayarlamalı

No.	Derinlik aralık	Çengel aralık	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Taban (WxT)	L [mm]	Ağırlık [g]
527-411	10,1-150 mm	0-150 mm	0,02 mm	±0,03 mm	100x6,5 mm	260	280
527-412	10,1-200 mm	0-200 mm	0,02 mm	±0,03 mm	100x6,5 mm	310	300
527-413	10,1-300 mm	0-300 mm	0,02 mm	±0,04mm	100x6,5 mm	410	350

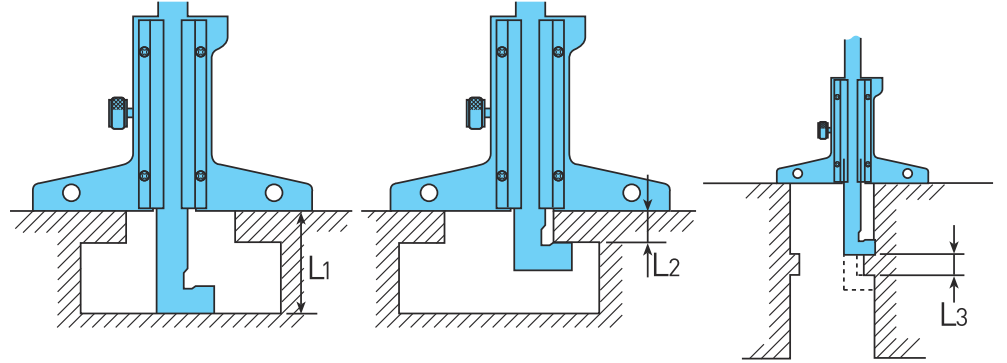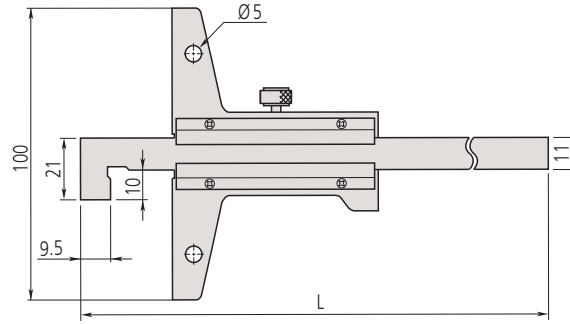

L1 = derinlik-vernier okuma / L2 = kanca-vernier okuma / L3 = (derinlik-vernier okuma) - (kanca-vernier okuma)