


Hassas Sinüs Pleyt


Seri 930

Ön eksen modeli

- Alaşımli takım çeliğinden üretilmiştir. Sertleştirilmiş ve taşlanmış.
- Yatak ve taban silindiri sertleştirilmiş ve taşlanmış.
- Sıkma tertibatı her açı pozisyonunda kilitlenebilir.
- Hassas açı ayarı paralel boy ölçekleri ile yapılır. Max.46 derece.

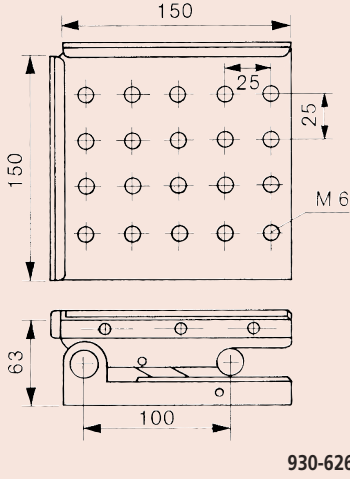


930-626

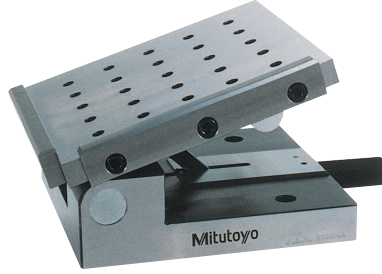


930-626




930-628

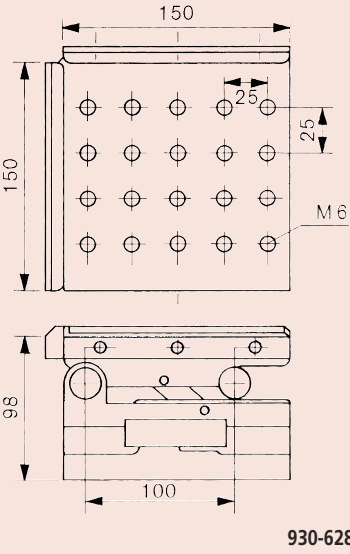

930-628

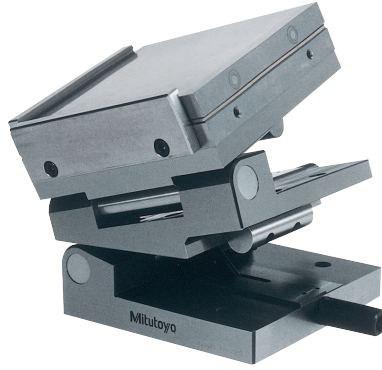

930-629

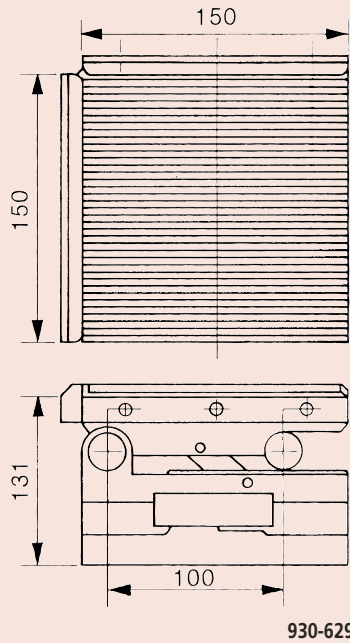

930-629

No.	Paralellik	Karesellik	Açıklamalar	Ayarlama hassasiyeti 45°	Ağırlık [kg]
930-626	0,002 mm / 100 mm	0,005 / 100 mm	M6 sıkıştırma delikli	±15"	7,6
930-628	0,002 mm / 100 mm	0,005 / 100 mm	İki yönde açılı bileşik eksenli tip M6 sıkıştırma delikli	±15"	11,3
930-629	0,002 mm / 100 mm	0,005 / 100 mm	Bileşik eksenli tip Kolla çalıştırılan manyetik aynalı	±15"	16,5