

Digimatic Ünsersal Açı Ölçer

Seri 187

Bilgi çıkışı

- Kolay okunan dijital göstergeli.
- 10 dakika sonra otomatik kapanma, kolay ayarlama için sabit referans noktaları.
- Ölçüm kızağı kayarak tüm uzunluk üzerine kenetlenebilir.
- Rastgale açı ölçümlerinin doğru ayarlanması için hassas ayarlama.
- Tutucusu ile 192 serisi yükseklik mihengirlerine bağlanma özelliğı.




187-501



187-502

Metrik

No.	Cetvel Çözünürlüğü	Kızak uzunluğu	Ağırlık [g]
187-501	1' (0,01°)	150 mm	624
187-502	1' (0,01°)	300 mm	662

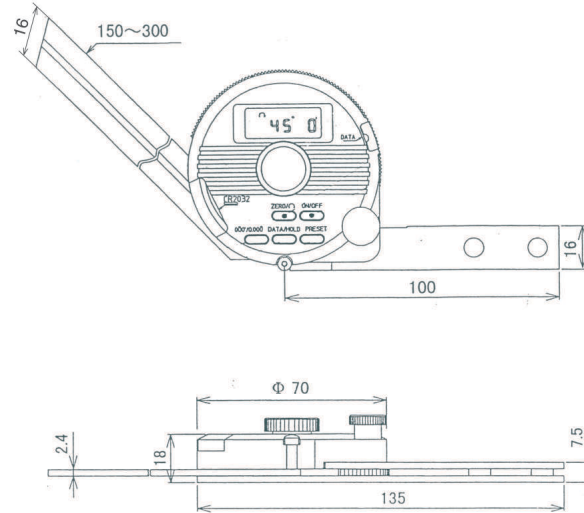

Fonksiyonlar	Seri 187
Açma-Kapama	●
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Visiondeğeri)	●
Bilgi çıkışı	●
Sıfırlama	●
Ön seçim	●
Altımsılık/onluk aç	●

Özellikler

Maks. kabul edilebilir hata	2' (0,03°)
Tekrarlanabilirlik	1' (0,01°)
Pil ömrü	Yaklaşık 2000 saat
Güç kaynağı	1 pil CR-2032
Ekran	LCD rakam yüksekliği 6,5 mm

Standart aksesuarlar

No.	Açıklama
187-106	Kızak 150 mm, 150mm/6", Metrik/İnç
187-107	Kızak 300 mm, 300mm/12", Metrik/İnç
950750	9 x 9 mm çizici şaftı ile birlikte yükseklik mihengiri tutucusu, Metrik

187-106, 187-501 için
187-107, 187-502 için
950750, 187-501, 187-502 için

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatic Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
187-105	Dar açi eki, Seri 187 için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
055AA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet



950750