ALESO FC


Bore gauge for blind holes
Alesametro per fori ciechi

BORE GAUGES ALESAMETRI

- Instrument used for measurements at a minimum distance from the bottom
- Handle with insulation chamber
- ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 ø60

- Strumento utilizzabile per misurazioni ad una distanza minima dal fondo
- Impugnatura con camera di isolamento
- Attacco per comparatore ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 ø60



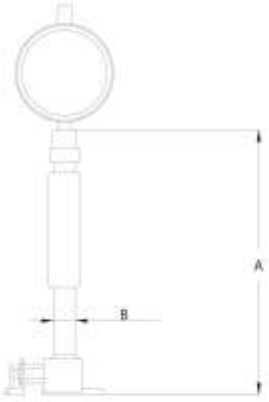



Article	Range (mm)	Hole depth (mm)	A	B	Accuracy µm*	Repeatability µm	Measurement distance from the bottom (mm)	Code	Kg
ALESO FC 25-60	25-60	130	155	8	±5	1	2	D00305	0,100
ALESO FC 50-150	50-150	150	162	13	±5	1	1,5	D00310	0,190
ALESO FC 100-300	100-300	230	250	15	±5	1	1,5	D00325	0,400

*Accuracy on 0.5 mm measuring travel (excluding dial gauge)
*Precisione con escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)

DETAILS DETTAGLI

ALESO FC 25-60





ALESO FC 50-150



