ALESO

Standard bore gauge
Alesametro standard


BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral and with radius
- Interchangeable fixed tips with sphere MD (Widia)
- Handle with insulation chamber
- ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 ø60

- Puntale mobile MD (Widia) integrale raggiato
- Puntali fissi intercambiabili con sfera MD (Widia)
- Impugnatura con camera di isolamento
- Attacco per comparatore ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 ø60





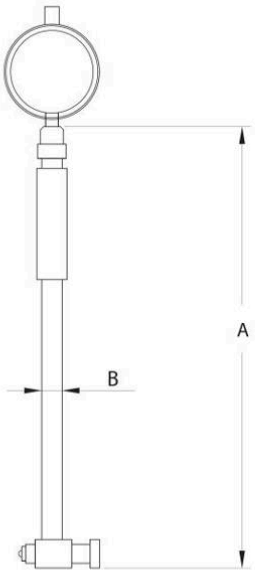

Mobile probe
Puntale mobile in widia raggiato

Probe r8
Puntale r8



Article	Range (mm)	Hole depth (mm)	A	B	Accuracy µm*	Repeatability µm	Code	Kg
ALESO 15-35	15-35	175	200	8	±1	1	D00005	0,080
ALESO 30-100	30-100	250	275	13	±1	1	D00010	0,190
ALESO 50-160	50-160	250	280	13	±1	1	D00015	0,220
ALESO 50-210	50-210	380	397	13	±1	1	D00020	0,270
ALESO 100-300	100-300	350	375	15	±1	1	D00025	0,460
ALESO 100-500	100-500	650	715	15	±1	1	D00030	0,730
ALESO 190-1000	190-1000	650	725	15	±1	1	D00035	1,100
ALESO 220-1000	220-1000	650	725	15	±1	1	D00040	1,100

*Accuracy on 0.5 mm measuring travel (excluding dial gauge)
*Precisione con escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)

DEPTH EXTENSION BAR PROLUNGHE ASTA DI PROFONDITÀ



for ALESO 100-300 / 100-500 / 190-1000 / 220-1000
per ALESO 100-300 / 100-500 / 190-1000 / 220-1000

Article	A (mm)	B (mm)	Code	Kg
PAB 360	355	15	D20111	0,290
PAB 500	565	15	D20112	0,470
PAB 750	780	15	D20113	0,590
PAB 1000	1040	15	D20114	0,770

for ALESO 30-100 / 50-160 / 50-210
per ALESO 30-100 / 50-160 / 50-210

Article	A (mm)	B (mm)	Code	Kg
PA 265	260	13	D20101	0,180
PA 285	280	13	D20102	0,200
PA 500	562	13	D20103	0,300
PA 750	765	13	D20104	0,410
PA 1000	1030	13	D20105	0,530

ALESO Set

Standard Bore gauges set
Set alesametri standard

BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral and with radius
- Interchangeable fixed tips with sphere MD (Widia)
- Handle with insulation chamber
- ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 ø60

- Puntale mobile MD (Widia) integrale raggiato
- Puntali fissi intercambiabili con sfera MD (Widia)
- Impugnatura con camera di isolamento
- Attacco per comparatore ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 ø60

Article	Range	Composition	Code
ALESO Set 15-210	15-210	ALESO 15-35 ALESO 30-100 ALESO 50-210	D10005