
TUBULAR INSIDE MICROMETERS

- Micrometers up to 500mm meet DIN863-4
- Graduation 0.01mm
- Carbide measuring faces
- Optional accessory: gauge block accessory (code **6881**), cylinder gauge block (code **4001**), caliper/height gauge checker (code **6884**)



3229-225

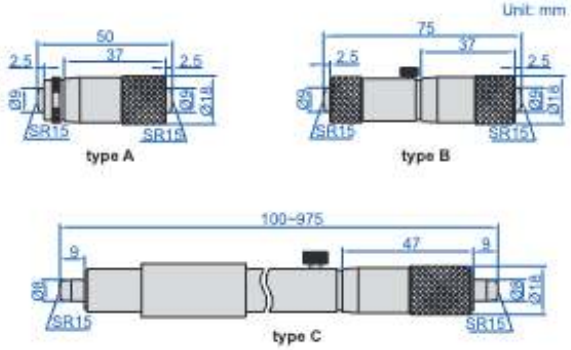

Code	Range	Type	Accuracy
3229-75	50-75mm	A	5μm
3229-100	75-100mm	B	5μm
3229-125	100-125mm	C	6μm
3229-150	125-150mm	C	6μm
3229-175	150-175mm	C	7μm
3229-200	175-200mm	C	7μm
3229-225	200-225mm	C	8μm
3229-250	225-250mm	C	8μm
3229-275	250-275mm	C	9μm
3229-300	275-300mm	C	9μm
3229-325	300-325mm	C	9μm
3229-350	325-350mm	C	9μm
3229-375	350-375mm	C	10μm
3229-400	375-400mm	C	10μm
3229-425	400-425mm	C	10μm
3229-450	425-450mm	C	10μm
3229-475	450-475mm	C	11μm
3229-500	475-500mm	C	11μm
3229-525	500-525mm	C	11μm
3229-550	525-550mm	C	11μm
3229-575	550-575mm	C	11μm
3229-600	575-600mm	C	12μm
3229-625	600-625mm	C	12μm
3229-650	625-650mm	C	12μm
3229-675	650-675mm	C	13μm
3229-700	675-700mm	C	13μm


Code	Range	Type	Accuracy
3229-725	700-725mm	C	13μm
3229-750	725-750mm	C	14μm
3229-775	750-775mm	C	14μm
3229-800	775-800mm	C	14μm
3229-825	800-825mm	C	15μm
3229-850	825-850mm	C	15μm
3229-875	850-875mm	C	15μm
3229-900	875-900mm	C	16μm
3229-925	900-925mm	C	16μm
3229-950	925-950mm	C	16μm
3229-975	950-975mm	C	17μm
3229-1000	975-1000mm	C	17μm

7

TUBULAR INSIDE MICROMETERS



3224-2000

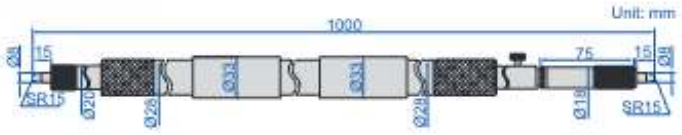

Code	Range	Extension rods
3224-2000	1000-2000mm	50mm, 100mm (2 pcs), 200mm, 500mm
3224-3000	1000-3000mm	50mm, 100mm (2 pcs), 200mm, 500mm, 1000mm
3224-4000	1000-4000mm	50mm, 100mm (2 pcs), 200mm, 500mm, 1000mm (2 pcs)
3224-5000	1000-5000mm	50mm, 100mm (2 pcs), 200mm, 500mm, 1000mm (3 pcs)

- Micrometer head: 1000-1050mm
- Graduation 0.01mm
- Accuracy: (7+n+L/50)μm
  n=number of rods
  L=maximum measuring length (mm)
- Travel of micrometer head 50mm
- Carbide measuring faces