Outside Micrometer With Interchangeable Anvils



Description

- With ratchet friction thimble
- Carbide measuring face
- Interchangeable anvils for different measuring range
- Deliver in wooden case with inspection certificate

Art No.	Range	Reading	Barcode
3111-400	300-400mm	0.01mm	6972727952242
3111-500	400-500mm	0.01mm	6972727952259
3111-600	500-600mm	0.01mm	6972727952266
3111-700	600-700mm	0.01mm	6972727952273
3111-800	700-800mm	0.01mm	6972727952280
3111-900	800-900mm	0.01mm	6972727952297
3111-1000	900-1000mm	0.01mm	6972727952303

Outside Micrometer With Adjustable Anvils




Description

- Larger OD measurement range available
- Various anvils for different measuring ranges
- Alloy measuring faces
- Ratchet friction thimble,Insulation plate
- Light tube frame
- Delivered with standard setting rods
- Delivered with a manual,Wooden box

Art No.	Range	Reading	Indication Error	Standard	Barcode
3121-400	300-400 mm	0.01mm	0.011mm	Enterprise	6974804574507
3121-500	400-500 mm	0.01mm	0.013mm	Enterprise	6974804574514
3121-600	500-600 mm	0.01mm	0.015mm	Enterprise	6974804574521
3121-700	600-700 mm	0.01mm	0.016mm	Enterprise	6974804574538
3121-800	700-800 mm	0.01mm	0.018mm	Enterprise	6974804574545
3121-900	800-900 mm	0.01mm	0.020mm	Enterprise	6974804574552
3121-1000	900-1000 mm	0.01mm	0.020mm	Enterprise	6974804574569

Small Tip Micrometer



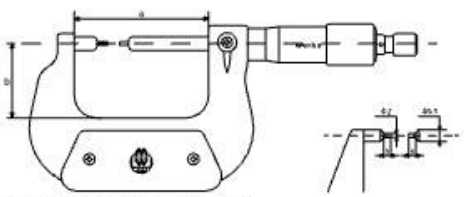

Description

- Suitable for the measurement of spline and small groves etc.
- measuring rod diameter 2mm
- Painted frame,Insulation plate,With a spanner
- Metal locking mechanism
- Delivered with a manual
- Plastic box

Overall Dimension(mm)

Range	a	b
0-25mm	57	32
25-50mm	82	44.5
50-75mm	107	57
75-100mm	132.6	69.5

Art No.	Range	Reading	Indication Error	Standard	Barcode
3122-025A	0-25 mm	0.01mm	0.004mm	Enterprise	6974804574316
3122-050A	25-50 mm	0.01mm	0.004mm	Enterprise	6974804574323
3122-075A	50-75 mm	0.01mm	0.005mm	Enterprise	6974804574330
3122-100A	75-100 mm	0.01mm	0.005mm	Enterprise	6974804574347